


24094 KCPM-12-230

Výkonový stykač KCP

5905339240941

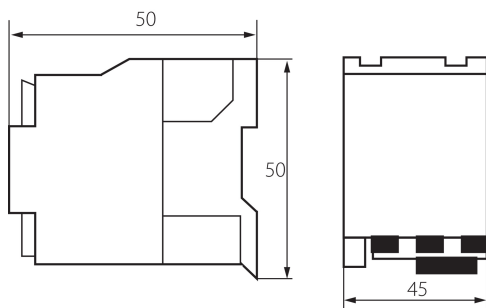

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

PARAMETRY VÝROBKU:

Kategorie použití: AC-3

Barva: bílá

Místo montáže: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60947-4-1

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Typ přípojky: svorkovnice

Elektrická spínací frekvence AC-3 [počet/h]: 1200

Elektrická spínací frekvence AC-4 [počet/h]: 300

Mechanická četnost sepnutí [počet/h]: 3600

Impedance na pól [mΩ]: 3

Jmenovitý pracovní výkon AC-3 220-240V: 3kW

Jmenovitý pracovní výkon AC-3 380-400V: 5,5kW

Jmenovitý pracovní výkon AC-3 660-690V: 5,5kW

Napájecí napětí cívky [V]: 230 AC

Jmenovité spínací napětí U_e [V]: 400

Jmenovitý tepelný proud I_{th} [A]: 20

Utahovací moment [Nm]: 0,8Nm

Stupeň krytí IP: 20

Hlavní kontakty: 3

Pomocné kontakty: 1

Jmenovité izolační napětí U_i [V]: 690

Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp} [V]: 6000

Jmenovitý spínací proud I_e [A]: 12

Jmenovitý pracovní proud 380V - In AC-3: 23A

Jmenovitý pracovní proud 380V - In AC-4: 5A

Jmenovitý pracovní proud 440V - In AC-1: 20A

Elektrická životnost (x10³) AC-3: 1200

Elektrická životnost (x10³) AC-4: 200

Mechanická životnost (x10⁶): 10Nm

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 100

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 176

Gramáž [g]: 184

24094 KCPM-12-230

Výkonový stykač KCP

Hmotnost kusu brutto [g] : 182
Délka jednotkového balení [cm] : 6
Šířka jednotkového balení [cm] : 5
Výška jednotkového balení [cm] : 6.5
Hmotnost kartonu [kg] : 18.4
Šířka kartonu [cm] : 25
Výška kartonu [cm] : 27
Délka kartonu [cm] : 33
Objem kartonu [m³] : 0.022275

PŘÍSLUŠENSTVÍ

24112 KCPM-AX11 Blok pomocných kontaktů pro výkonové stykače miniaturní - přední.



24113 KCPM-AX22 Blok pomocných kontaktů pro výkonové stykače miniaturní - přední.

