


24515 LEDS-B 4.8W/M IP65-CW

LED pásek

5905339245151

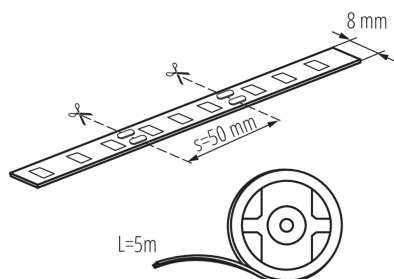

Kanlux LEDS-B jsou moderní dekorační pásy. Ideální pro domácí použití, kde mohou vytvořit jedinečné aranžmá omezené pouze naší představivostí. Vyznačují se vysokou elasticitou, dobrou přilnavostí a vysokou životností. V závislosti na místě, které chceme přisvětlit nebo zdůraznit, můžeme zvolit barvu světla, která vyhovuje našemu vkusu.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Sítový nebo nesítový: NMLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: pouze konkrétními stmívači

PARAMETRY VÝROBKU:

Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m
Délka [mm]: 5000
Šířka [mm]: 8
Výška [mm]: 5000
Hloubka [mm]: 1
Obsah rtuti: ne
Jmenovité napětí [V]: 12 DC
Jmenovitý výkon [W]: 1m = 4,8
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III
Typ diody: LED SMD
Barva světla: studená bílá
Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000
Počet cyklů zap/vyp: ≥10000
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25
Typ přípojky: volné konce kabelů
Stupeň krytí IP: 65

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 3
Třída energetické účinnosti: F
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]:
0,5m=225
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]:

24515 LEDS-B 4.8W/M IP65-CW

LED pásek

ENERGY
Kanlux
LEDS-B 4.8W/M IP65

A
B
C
D
E
F
G

3 kWh/1000h

2019/2015

QR code



v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 0,5m
= 2,4

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.313

Trichromatické souřadnice (y): 0.337

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 22

Hodnota indexu podání barev R9: 26

Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9

Činitel stárnutí: 0.93

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 25

Počet kusů v druhém balení : 25

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 68

Gramáž [g]: 150

Délka jednotkového balení [cm]: 20.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 1

Výška jednotkového balení [cm]: 22.5


Hmotnost kartonu [kg]: 7.5

Šířka kartonu [cm]: 32.5

Výška kartonu [cm]: 28.5

Délka kartonu [cm]: 51

Objem kartonu [m³]: 0.047239

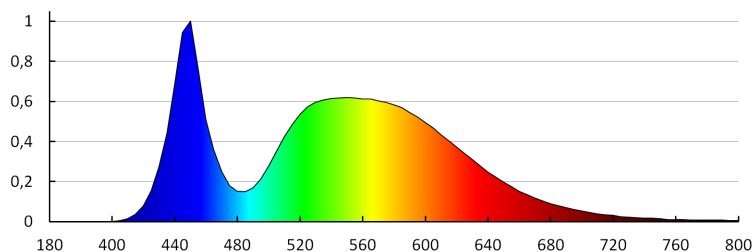

24515 LEDS-B 4.8W/M IP65-CW

LED pásek

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

19030 CONNECTOR 8

Konektor LED pásku, CONNECTOR 8 (19030)



19032 CONNECTOR 8-CP

Konektor LED pásku, CONNECTOR 8-CP (19032)



19033 CONNECTOR 8-CPC

Konektor LED pásku, CONNECTOR 8-CPC (19033)

