


25711 NOTUS 3WS EVG 418 NT

Přisazené rastrové svítidlo

5905339257116



Kanlux NOTUS jsou rastrová svítidla, která se vyznačují snadnou a rychlou montáží. Rastry jsou stále velmi populární řešení osvětlení kancelářských nebo průmyslových interiérů. Je to díky dobrým světelným parametrům za dobrou cenu, jednoduché konstrukci a odolnosti materiálů, ze kterých jsou vyrobeny.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 4 x 18

Patice (Zdroj světla): G13

Zdroj světla: T8

Zdroj světla v balení: ne

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 20

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Spuštění předřadníku / lampy: teplá

Vyměnitelný světelný zdroj: ano

Délka [mm]: 615

Šířka [mm]: 615

Výška [mm]: 75

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál korpusu: ocel

Materiál reflektoru: hliníková slitina

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5

Typ předřadníku: EVG

Energetická třída předřadníku: A2

Kształt: čtvercový

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus


Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

25711 NOTUS 3WS EVG 418 NT

Přisazené rastrové svítidlo



Čistá jednotková hmotnost [g] : 2420

Gramáž [g] : 3030

Délka jednotkového balení [cm] : 65

Šířka jednotkového balení [cm] : 62.5

Výška jednotkového balení [cm] : 8.5

Hmotnost kartonu [kg] : 3.03

Šířka kartonu [cm] : 63

Výška kartonu [cm] : 8.8

Délka kartonu [cm] : 65.5


Objem kartonu [m³] : 0.036313

DALŠÍ INFORMACE:

- reflektor ve tvaru půl paraboly/lamely rastru ve tvaru písmene "V"
- patice zářivek zakryty reflektorem
- svítidla jsou přizpůsobena pro zavěšení na ocelová lanka
- předřadník značky OSRAM ve třídě A2
- snadná montáž mřížky pomocí pružících háčků
- rychlospojka pro připojení napájení, zjednodušuje a urychluje montáž, prášková barva
- NOTUS 3WS vybavený předřadníkem pro "teplý start".

KANLUX S.A. (kat 25711) NOTUS 3WS EVG 418 NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25711) NOTUS 3WS EVG 418 NT
Lampy: 4 x T26 18W/827

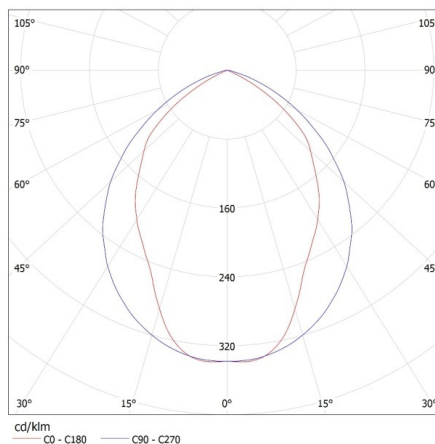

25711 NOTUS 3WS EVG 418 NT

Přisazené rastrové svítidlo

PŘÍSLUŠENSTVÍ

07870

ROPE-NT 150

ROPE-NT 150
ocelové lanko
(dvojité) pro
zavěšení svítidla, 2
ks v balení



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150
SINGLE ocelové
lanko (jedno) pro
zavěšení svítidla, 2
ks v balení

