

26449 VARSO HI 36W-NW-L

Stropní LED svítidlo

5905339264497



Kanlux VARSO LED je rodina hermetických plafonů s integrovaným LED zdrojem světla. Je to vynikající návrh jak pro investice (bytová družstva, hotely), tak pro jednotlivé domácnosti, kde je zapotřebí zvýšená odolnost proti vlhkosti (IP54). Pro osvětlení zvláště velkých ploch nabízíme Kanlux VARSO HI s výkonem 36 wattů, jehož světelný tok je až 3600 lumenů. Nezapomeňte, že jsou k dispozici také verze Kanlux VARSO se senzory pohybu (SE).

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 327

Šířka [mm]: 327

Výška [mm]: 52

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 36

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Modul LED: C330S-36W

Světelný tok svítidla [lm]: 3600

Barva světla: bílá

Životnost [h]: 20000


Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥20000

Úhel svícení [°]: 120

26449 VARSO HI 36W-NW-L

Stropní LED svítidlo



Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35

Materiál korpusu: plast

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5-2,5

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň krytí IP: 54

Další informace: Světelný zdroj LED nelze vyměnit

Další informace: Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)

Další informace: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 32

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 5000

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 32

Výška světelného zdroje [mm]: 305

Šířka světelného zdroje [mm]: 305

Hloubka světelného zdroje [mm]: 1

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.38

Trichromatické souřadnice (y): 0.38

Hodnota indexu podání barev R9: 19

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,95

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1248

Gramáž [g]: 1500

Hmotnost kusu brutto [g]: 1444

Délka jednotkového balení [cm]: 33.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 5.5

26449 VARSO HI 36W-NW-L

Stropní LED svítidlo

Výška jednotkového balení [cm]: 33.5

Hmotnost kartonu [kg]: 15

Šířka kartonu [cm]: 35.5


Výška kartonu [cm]: 35.5

Délka kartonu [cm]: 57

Objem kartonu [m³]: 0.071834

DALŠÍ INFORMACE:

-
- Certifikát PZH: Číslo B.BK.60112.0278.2023, platný do 6. listopadu 2028

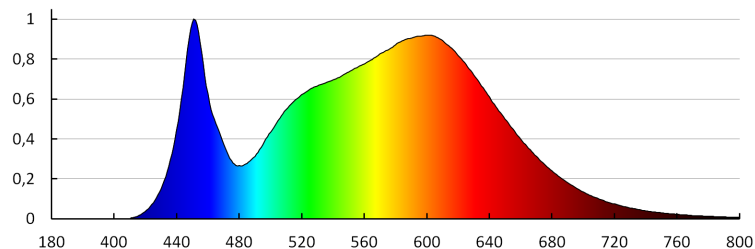

KANLUX S.A. (kat 26449) VARSO HI 36W-NW-L / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26449) VARSO HI 36W-NW-L
Lampa: 1 x VARSO HI 36W-NW

