

26616 ARTO 3L-SR

Svítilidlo typu downlight

5905339266163



ARTO 3L-SR



Svítilidla Kanlux ARTO jsou určena pro zdroje světla typu AR111. Jedná se o diskrétní svítidlo v jednoduchém stylu s nastavitelným úhlem dopadu světla.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 12 AC; 12 DC

Maximální výkon [W]: 3 x max 35

Patice (Zdroj světla): G53

Zdroj světla: AR-111

Zdroj světla v balení: ne

Barva: stříbrná

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 20

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Vyměnitelný světelný zdroj: ano

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Délka [mm]: 486

Šířka [mm]: 186

Výška [mm]: 43

Montážní otvor [mm]: 470x170

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Materiál korpusu: ocel

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů

Regulace úhlu svítidla: ve dvou osách

Regulace úhlu svítidla [°]: 15/15

Kształt: obdélníkový

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 20

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 20

Čistá jednotková hmotnost [g]: 700


Gramáž [g]: 906

Hmotnost kusu brutto [g] : 794

Délka jednotkového balení [cm]: 49

26616 ARTO 3L-SR

Svítlidlo typu downlight

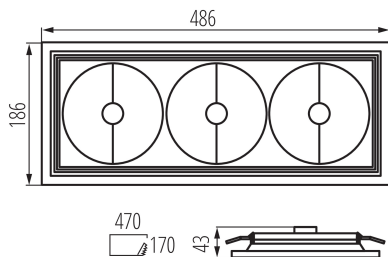

Šířka jednotkového balení [cm]: 4.5

Výška jednotkového balení [cm]: 20

Hmotnost kartonu [kg]: 18.12

Šířka kartonu [cm]: 49

Výška kartonu [cm]: 42.5

Délka kartonu [cm]: 51

Objem kartonu [m³]: 0.106208

