

## 26770 AVAR 6060 40W-NW

Rámeček LED

5905339267702



LED panely jsou velmi oblíbeným světelným prvkem v kancelářských interiérech. Do velké míry nahradily rastrová svítidla z důvodu jejich trvanlivosti, energetické účinnosti a estetiky. Kanlux AVAR LED je nový směr LED panelů, který se vyznačuje nejen moderní technologií, ale také tvarem ve formě rámečku, který poskytuje silné a efektivní světlo.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k zabudování do stropu

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem:** ano

**Napájecí zdroj v balení:** ano

**Délka [mm]:** 591

**Šířka [mm]:** 591

**Výška [mm]:** 14

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 40

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 3600

**Barva světla:** bílá

**Životnost [h]:** 25000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 15000$

**Úhel svícení [°]:** 110

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ difuzoru:** opálový

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Materiál panelu/rámečku:** plast

**Typ přípojky:** svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 0,75


**Doba nahřívání lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapálení lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Stupeň krytí IP:** 20

## 26770 AVAR 6060 40W-NW

### Rámeček LED

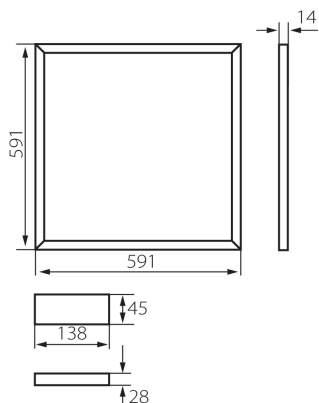

#### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Třída energetické účinnosti:** E

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Index podání barev:** 80

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Způsob balení:** 10

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 10

**Počet kusů ve vrstvě na paletě:** 20

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 480

**Gramáž [g]:** 880

**Délka jednotkového balení [cm]:** 62

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 3

**Výška jednotkového balení [cm]:** 62

**Hmotnost kartonu [kg]:** 8.8

**Šířka kartonu [cm]:** 34


**Výška kartonu [cm]:** 63.5

**Délka kartonu [cm]:** 63.5

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.137097

#### DALŠÍ INFORMACE:

- panel BRAVO LED 40W je určen pro montáž do podhledového stropu 600x600mm

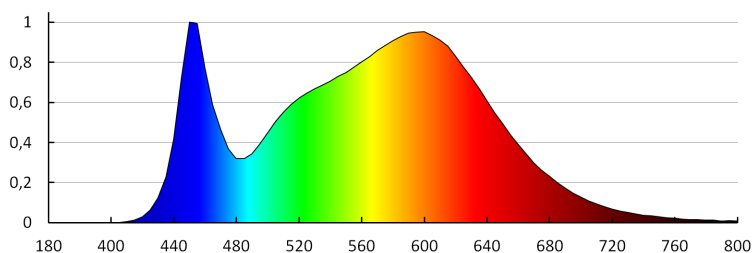


## 26770 AVAR 6060 40W-NW

### Rámeček LED

KANLUX S.A. (kat 26770) AVAR 6060 40W-NW / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26770) AVAR 6060 40W-NW  
Lampy: 1 x AVAR 6060 40W-NW

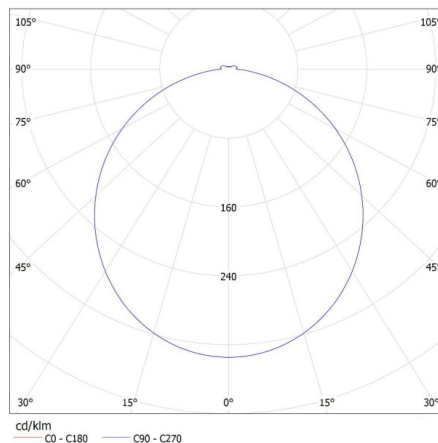

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

##### 28512 AVAR DALI SET 40W

Sada obsahující příslušenství a napájecí zdroj umožňující komunikace v souladu s protokolem DALI (28512).

