

Rámeček LED

5905339267795



Kanlux AVAR CCT je inovativní LED osvětlení v podobě rámečku, které spojuje moderní design s pokročilou technologií. Díky nastavitelné barvě světla (3000K – teplá, 4000K – neutrální, 6500K – studená) můžete přizpůsobit osvětlení svým potřebám a vytvořit dokonalou atmosféru v každém interiéru. AVAR CCT zajišťuje intenzivní a rovnoměrné světlo, které je ideální pro kanceláře, zasedací místnosti i moderní komerční prostory. Unikátní tvar rámu není jen estetickým doplňkem, ale také způsobem, jak zajistit efektní a účinné osvětlení. Kanlux AVAR CCT představuje skvělou alternativu k tradičním LED panelům – je odolné, energeticky úsporné a velmi stylové. Osvětlovací rámy AVAR CCT mají 5letou záruku, což zajišťuje dlouhodobé a bezproblémové používání.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Napájecí proud [mA]: 800

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 32

Světelný tok svítidla [lm]: 3800/3900/3800

Luminous efficiency [lm/W]: max 122

Úhel svícení [°]: 110

Patice (Zdroj světla): solder pads

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000/4000/6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥50000

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 20

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m


Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Napájecí zdroj v balení: ano

Délka [mm]: 591

Rámeček LED



Šířka [mm]: 591

Výška [mm]: 11

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál panelu/rámečku: hliníková slitina

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ difuzoru: opálový

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ napájecího zdroje: s konstantním proudem

Kształt: čtvercový

Možnost výměny LED světelného zdroje: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Možnost výměny řídicího zařízení: Výměnu řídicího zařízení může provést koncový uživatel

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Modul LED: HL 595D 566X6X1 21B3C X2 2835

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]: 27,2

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 28

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 4050

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Příkon v pohotovostním režimu (Psb): 0

Výška světelného zdroje [mm]: 2264

Šířka světelného zdroje [mm]: 6

Hloubka světelného zdroje [mm]: 1

Trichromatické souřadnice (x): 0,44

Trichromatické souřadnice (y): 0,403

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 229

Hodnota indexu podání barev R9: 0

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Rámeček LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: NMLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne


LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 10
Čistá jednotková hmotnost [g]: 440
Gramáž [g]: 878
Hmotnost kusu brutto [g] : 764
Délka jednotkového balení [cm]: 62
Šířka jednotkového balení [cm]: 3
Výška jednotkového balení [cm]: 62
Hmotnost kartonu [kg]: 8.78
Šířka kartonu [cm]: 34
Výška kartonu [cm]: 64
Délka kartonu [cm]: 63
Objem kartonu [m³]: 0.137088

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Rámeček LED

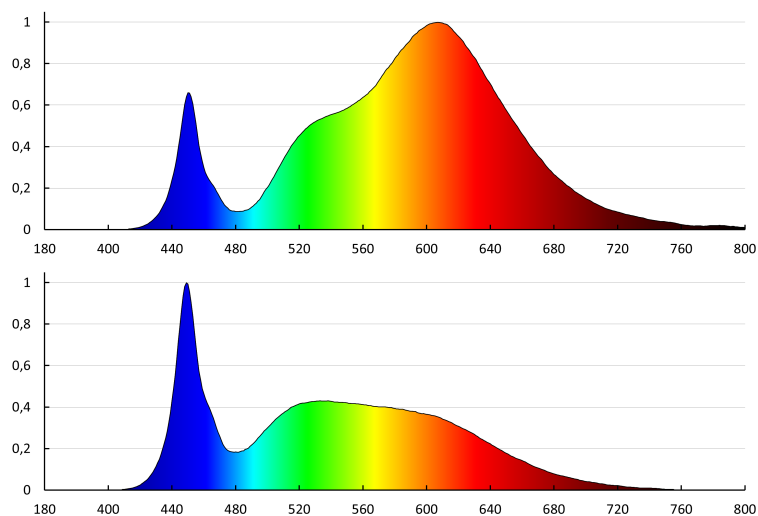

KANLUX S.A. (kat 26779) AVAR 6060 32W-CCT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26779) AVAR 6060 32W-CCT
Lampy: 1 x AVAR 6060 32W-CCT 3000K

