


LED svítidlo

5905339267856



Kanlux AVAR O je moderní LED osvětlení v podobě rámečku, které se vyznačuje jedinečným, kruhovým tvarem. Díky tomu se skvěle hodí do moderních kancelářských a komerčních interiérů, představuje elegantní alternativu k tradičním LED panelům. AVAR O poskytuje intenzivní, rovnoměrné světlo s neutrální barvou 4000K. Je to ideální řešení pro kanceláře, konferenční místnosti a prostory, které vyžadují funkční ale zároveň stylové osvětlení. Kanlux AVAR O spojuje odolnost, energetickou účinnost a estetiku, díky čemuž se světlo stává nejen praktickým prvkem interiéru, ale i jeho ozdobou. Rámová svítidla AVAR O mají 5letou záruku, která potvrzuje jejich vysokou kvalitu a spolehlivost.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Napájecí proud [mA]: 1000

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 40

Účinník: 0.97

Světelný tok svítidla [lm] : 3500

Světelná účinnost [lm/W]: 88

Luminous efficiency [lm/W]: 88

Úhel svícení [°]: 110

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla : ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Barva světla: bílá

Index podání barev : 80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥50000

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 20

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu : 0,5m


Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem : ano

Napájecí zdroj v balení: ano

Výška [mm]: 15

LED svítidlo



Průměr [mm]: 591

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál panelu/rámečku: hliníková slitina

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ difuzoru: opálový

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ napájecího zdroje: s konstantním proudem

Kształt: kulatý

Možnost výměny LED světelného zdroje: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Možnost výměny řídicího zařízení: Výměnu řídicího zařízení může provést koncový uživatel

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Modul LED: HL YUAN 591

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 36,1

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 37

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 4600

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Příkon v pohotovostním režimu (P_{sb}): 0

Výška světelného zdroje [mm]: 1692

Šířka světelného zdroje [mm]: 7

Hloubka světelného zdroje [mm]: 1

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 257

Hodnota indexu podání barev R9: 0

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS


Síťový nebo nesíťový: NMLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 10
Čistá jednotková hmotnost [g]: 460
Gramáž [g]: 899
Hmotnost kusu brutto [g] : 784
Délka jednotkového balení [cm]: 62
Šířka jednotkového balení [cm]: 3
Výška jednotkového balení [cm]: 62
Hmotnost kartonu [kg]: 8.99
Šířka kartonu [cm]: 34
Výška kartonu [cm]: 64
Délka kartonu [cm]: 63
Objem kartonu [m³]: 0.137088

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

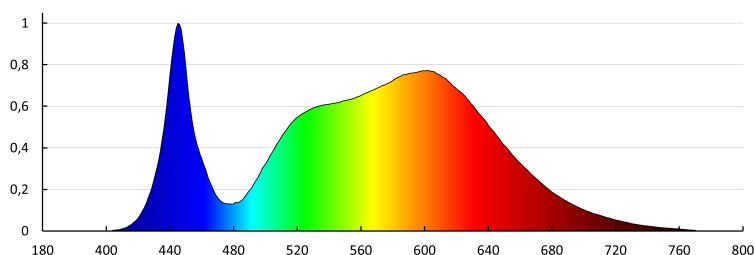

26785 AVAR O 6060 40W-NW

LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 26785) AVAR O 6060 40W-NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26785) AVAR O 6060 40W-NW
Lampy: 1 x AVAR O 6060 40W-NW

