

Kanlux



EAN: 5905339267870

LED svítidlo
Kanlux 26787 AVAR O 6060 40W-CW



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Napájecí proud [mA]	1000
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	40
Účinník	0.97
Světelný tok svítidla [lm]	3500
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	6500
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	studená bílá
Světelná účinnost [lm/W]	88
Úhel svícení [°]	110
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	50000
Počet cyklů zap/vyp	≥50000
Místo použití	uvnitř

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 15:35

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Stupeň krytí IP	20
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem	ano
Napájecí zdroj v balení	ano
Typ napájecího zdroje	s konstantním proudem
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést koncový uživatel
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	15
Průměr [mm]	591
Místo montáže	k zabudování do stropu
Typ přípojky	przewód zakończony wtyczką - DC

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	hliníková slitina
Materiál difuzoru	plast
Materiál panelu/rámečku	hliníková slitina
Typ difuzoru	opálový
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Kształt	kulatý
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Modul LED	HL YUAN 591 4600lm 6500K
Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]	36,1
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	37
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Počet modulů (Světelný zdroj LED)	1
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	4600
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Příkon v pohotovostním režimu (Psb)	0
Výška světelného zdroje [mm]	1692
Šířka světelného zdroje [mm]	7
Hloubka světelného zdroje [mm]	1
Trichromatické souřadnice (x)	0.313
Trichromatické souřadnice (y)	0.337
Údaj o rovnocenném příkonu [W]	257
Hodnota indexu podání barev R9	0
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	10
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	10
Čistá jednotková hmotnost [g]	460
Gramáž [g]	899
Hmotnost kusu brutto [g]	784
Délka jednotkového balení [cm]	62
Šířka jednotkového balení [cm]	3
Výška jednotkového balení [cm]	62
Hmotnost kartonu [kg]	8.99
Šířka kartonu [cm]	34
Výška kartonu [cm]	64
Délka kartonu [cm]	63
Objem kartonu [m³]	0.137088

DALŠÍ INFORMACE

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 15:35

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Stmívatelný

ne

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

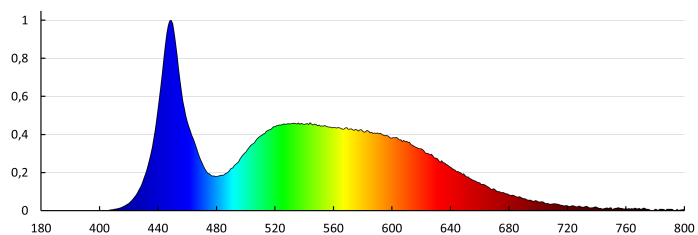

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 15:35

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com