

Kanlux



EAN: 5905339267894

Rámeček LED
Kanlux 26789 AVAR N 6060 32W-CW



up to
120 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Dokument vytvořen: 26.04.2026, 16:50

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	32
Světelný tok svítidla [lm]	3700
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	6000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	studená bílá
Světelná účinnost [lm/W]	116
Úhel svícení [°]	120
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	50000
Počet cyklů zap/vyp	≥50000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem	ano
Napájecí zdroj v balení	ano
Typ napájecího zdroje	s konstantním proudem
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést koncový uživatel
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobek obsahujícím světelný zdroj/předradný přístroj (CP)
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	11
Šířka [mm]	591
Délka [mm]	591
Místo montáže	k zabudování do stropu
Typ přípojky	svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	0,75

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	hliníková slitina
Materiál difuzoru	plast
Materiál panelu/rámečku	hliníková slitina
Typ difuzoru	opálový
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Kształt	čtvercový
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Modul LED	HL2835-3C25B 6000K
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	C
Počet modulů (Světelný zdroj LED)	4
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	1300
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Příkon v pohotovostním režimu (Psb)	0
Barevně laditelný světelný zdroj	ne

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	10
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	10
Čistá jednotková hmotnost [g]	426
Gramáž [g]	861
Hmotnost kusu brutto [g]	746

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 16:50

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Světelný zdroj s vysokým jasem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

DALŠÍ INFORMACE


5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

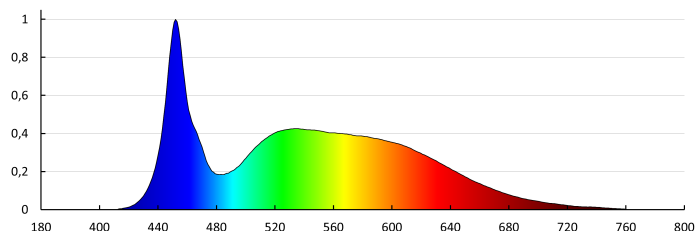

KANLUX S.A. (kat 26789) AVAR N 6060 32W-CW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26789) AVAR N 6060 32W-CW
Lampy: 1 x AVAR N 6060 32W-CW

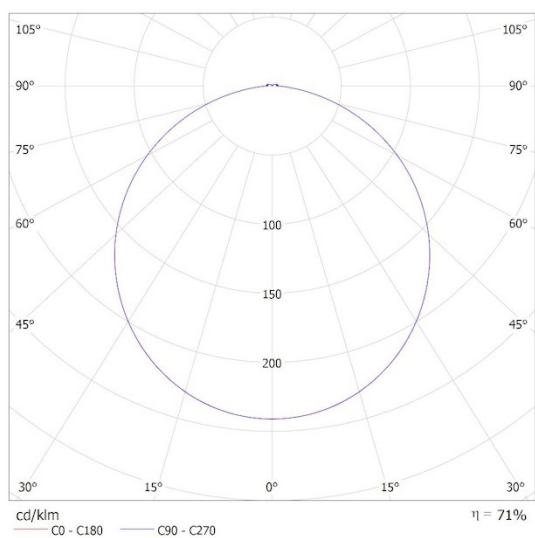

LOGISTIKA

Délka jednotkového balení [cm]	62
Šířka jednotkového balení [cm]	3
Výška jednotkového balení [cm]	62
Hmotnost kartonu [kg]	8.61
Šířka kartonu [cm]	33.5
Výška kartonu [cm]	63.5
Délka kartonu [cm]	63
Objem kartonu [m ³]	0.134017

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 16:50

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com