

26985 VARSO HI 36W-NW-O-SE

Stropní LED svítidlo

5905339269850



Kanlux VARSO LED je rodina hermetických plafonů s integrovaným LED zdrojem světla. Je to vynikající návrh jak pro investice (bytová družstva, hotely), tak pro jednotlivé domácnosti, kde je zapotřebí zvýšená odolnost proti vlhkosti (IP54). Pro osvětlení zvláště velkých ploch nabízíme Kanlux VARSO HI s výkonem 36 wattů, jehož světelný tok je až 3600 lumenů. Nezapomeňte, že jsou k dispozici také verze Kanlux VARSO se senzory pohybu (SE).

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:


Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: NMLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá
Místo montáže: k usazení na strop
Místo použití: uvnitř i vně
Mikro mezera mezi kontakty relé: ano
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Wykrywanie ruchu: ano
Výška [mm]: 52
Průměr [mm]: 327
Regulace citlivosti: ano
Obsah rtuti: ne
Integrovaný LED zdroj světla: ano
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 36
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Materiál difuzoru: plast
Typ diody: LED SMD
Modul LED: EBCL330C-MR V1.2
Světelný tok svítidla [lm]: 3600
Barva světla: bílá
Životnost [h]: 20000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

26985 VARSO HI 36W-NW-O-SE

Stropní LED svítidlo



Počet cyklů zap/vyp: ≥ 20000

Úhel svícení [°]: 120

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: $-20 \div 35$

Materiál korpusu: plast

Typ čidla: mikrovlnný

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5-2,5

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 5-5

Doba nahřívání lampy [s]: ≤ 1

Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$

Provozní kmitočet čidla [MHz]: 5,8

Detekční úhel čidla [°]: 360

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 2/10/50/off

Stupeň krytí IP: 54

Dosah čidla [m]: max 9

Další informace: Světelný zdroj LED nelze vyměnit

Další informace: Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 32

Třída energetické účinnosti: D

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 4800

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Příkon v zapnutém stavu světelného zdroje [W]: 32

Výška světelného zdroje [mm]: 305

Šířka světelného zdroje [mm]: 305

Hloubka světelného zdroje [mm]: 1

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.38

Trichromatické souřadnice (y): 0.38

Hodnota indexu podání barev R9: 19

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,95

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g]: 992


Gramáž [g]: 1250

Délka jednotkového balení [cm]: 33.5

26985 VARSO HI 36W-NW-O-SE

Stropní LED svítidlo

Šířka jednotkového balení [cm]: 5.5
Výška jednotkového balení [cm]: 33.5
Hmotnost kartonu [kg]: 12.5
Šířka kartonu [cm]: 35.5
Výška kartonu [cm]: 35.5
Délka kartonu [cm]: 57
Objem kartonu [m³]: 0.071834

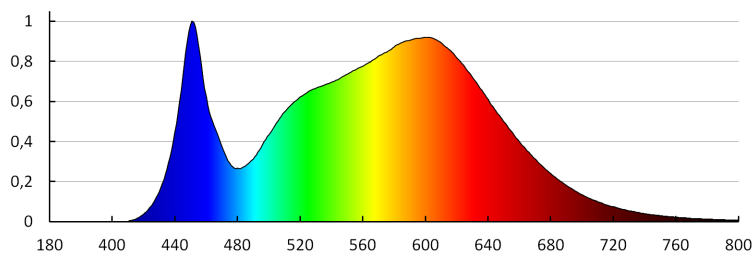

KANLUX S.A. (kat 26985) VARSO HI 36W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat. 26985) VARSO HI 36W-NW-O-SE
Lamps: 1 x VARSO HI 36W-NW

