

27166 HB PROSTRONG 150WD

Stropní svítidlo LED high bay

5905339271662



Kanlux **HB PROSTRONG DALI** je svítidlo typu high-bay se světelnou účinností 170 lm/W. Svítidlo 150W je vybaveno napaječem, který komunikuje s ostatními zařízeními pomocí protokolu DALI (DALI2). Využití protokolu DALI zajišťuje centrální řízení osvětlení objektu a umožňuje mj. využití přirozeného světla k úspoře elektrické energie a také například k udržení osvětlení chodeb nebo jiných místností, kde je nutná nízká intenzita světla aby bylo z jedné strany bezpečné a z druhé pohodlné. Důležitá je také možnost integrace s dalšími systémy stavebního dozoru. Svítidlo **HB PROSTRONG DALI** není kompatibilní se systémem Switch-DIM/Touch-DIM pomocí monostabilního tlačítka. Bezpečnost a všestrannost tohoto svítidla je zásadní, a proto je Kanlux HB PROSTRONG DALI (stejně jako ostatní verze této řady) vybaveno solidními bezpečnostními prvky. Ochrana proti mechanickému poškození na úrovni **IK10 (při použití ochranné sítě)** a odolnost proti vnikání vody a pevných látek na úrovni **IP65** činí z tohoto svítidla bezpečnou volbu pro nejrůznější aplikace. Kanlux HB PRO STRONG DALI má záruku 5 let ale také 50 000 hodin používání. Široká škála dostupného příslušenství, jako jsou ochranné sítě, čočky a nástěnné/stropní držáky, vám navíc umožní přizpůsobit svítidlo specifickým potřebám vašeho prostoru.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 150

Světelný tok [lm]: 25500

Světelná účinnost [lm/W]: 170

Úhel svícení [°]: 90

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000


Počet cyklů zap/vyp: ≥25000

Barva: šedá

Místo montáže: pro zavěšení na strop

27166 HB PROSTRONG 150WD

Stropní svítidlo LED high bay



Místo použití: uvnitř i vně

Stupeň krytí IP: 65

Stupeň IK: 08

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: DALI

Výška [mm]: 112

Průměr [mm]: 299

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: plast

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -30÷50

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ vodiče: H05RN-F

Délka vodiče [m]: 0.3

Průřez kabelu [mm²]: 1

Kształt: kulatý

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 26850

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

27166 HB PROSTRONG 150WD

Stropní svítidlo LED high bay

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g] : 2308

Gramáž [g] : 2806

Hmotnost kusu brutto [g] : 2806

Délka jednotkového balení [cm] : 34

Šířka jednotkového balení [cm] : 34

Výška jednotkového balení [cm] : 15

Hmotnost kartonu [kg] : 2.806

Šířka kartonu [cm] : 34


Výška kartonu [cm] : 15

Délka kartonu [cm] : 34

Objem kartonu [m³] : 0.01734

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- IK10 se získá při použití ochranné mřížky (bez mřížky IK08).

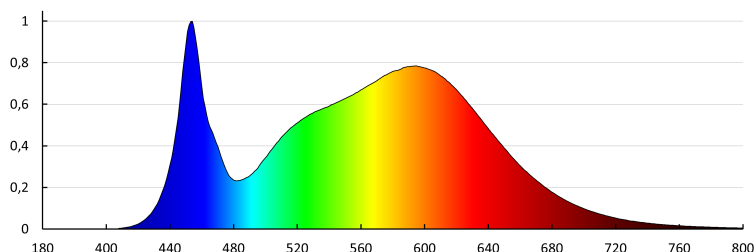

27166 HB PROSTRONG 150WD


Stropní svítidlo LED high bay

PŘÍSLUŠENSTVÍ

38135

HBPHS GRID 150W

Ochranná mřížka pro svítidlo HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)



38139

HBPHS LENS 150W 120D

Optika 120° pro svítidlo HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)



38138

HBPHS LENS 150W 60D

Optika 60° pro svítidlo HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 60D (38138)

