

iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland


27271 IQ-LED A60 5,5W-NW

Světelný zdroj LED

5905339272713



IQ-LED A60 5,5W, IQ-LED A60 9W, IQ-LED A60 10,5W



Kanlux iQ-LED to je fotobiologická bezpečnost, spolehlivost a příznivá barevná teplota pro oči, to vše při zachování klasického designu A60. Žárovky iQ-LED zajišťují naprostý uživatelský komfort a bezpečnost, kterou potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 60

Výška [mm]: 110

Hloubka [mm]: 60

Průměr [mm]: 60

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 43

Jmenovitý výkon [W]: 5.5

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 480

Jmenovitý úhel záření [°]: 240

Materiál: plast

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: A60

Typ diody: LED SMD

Barva světla: bílá

Patice: E27

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥40000

Tvar světelného zdroje: Standardní


iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27271 IQ-LED A60 5,5W-NW

Světelný zdroj LED

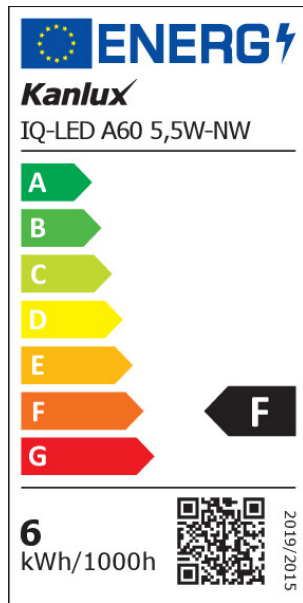

Další informace: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 6

Třída energetické účinnosti: F

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 480

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 5.5

Výška světelného zdroje [mm]: 110

Šířka světelného zdroje [mm]: 60

Hloubka světelného zdroje [mm]: 60

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.38

Trichromatické souřadnice (y): 0.38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 40

Hodnota indexu podání barev R9: 9

Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9

Činitel stárnutí: 0.93

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0.5

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro mihání (PstLM): 1,0

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení: 10

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 38


Gramáž [g]: 84

Délka jednotkového balení [cm]: 6.5

27271 IQ-LED A60 5,5W-NW

Světelný zdroj LED

Šířka jednotkového balení [cm]: 6
Výška jednotkového balení [cm]: 11.5
Hmotnost kartonu [kg]: 4.2
Šířka kartonu [cm]: 34.5
Výška kartonu [cm]: 15
Délka kartonu [cm]: 69.5
Objem kartonu [m³]: 0.035966

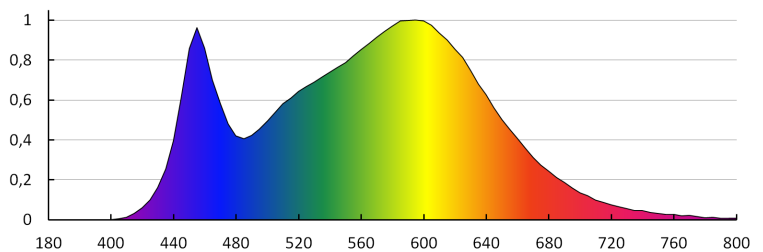

KANLUX S.A. (kat 27271) IQ-LED A60 5,5W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27271) IQ-LED A60 5,5W-NW
Lamps: 1 x IQ-LED A60 5,5W-NW

