

iQ-LED


Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27301 IQ-LED G45E14 5,5W-NW

Světelný zdroj LED

5905339273017



Kanlux iQ-LED to je fotobiologická bezpečnost, spolehlivost a příznivá barevná teplota pro oči, to vše při zachování klasického designu G45. Žárovky iQ-LED zajišťují naprostý uživatelský komfort a bezpečnost, kterou potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:


Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Šířka [mm]: 45
Výška [mm]: 78
Hloubka [mm]: 45
Průměr [mm]: 45
Obsah rtuti: ne
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 44
Jmenovitý výkon [W]: 5.5
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 490
Jmenovitý úhel záření [°]: 220
Materiál: plast
Materiál difuzoru: plast
Zdroj světla: G45
Typ diody: LED SMD
Barva světla: bílá
Patice: E14
Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000
Počet cyklů zap/vyp: ≥40000
Tvar světelného zdroje: kulka


27301 IQ-LED G45E14 5,5W-NW

Světelný zdroj LED

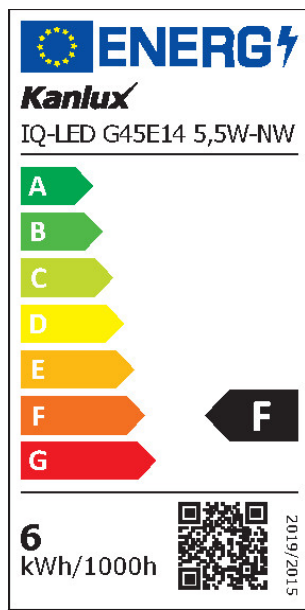**PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:****Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 6****Třída energetické účinnosti: F****Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 490****Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)****Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000****Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6** **Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 5.5****Výška světelného zdroje [mm]: 78****Šířka světelného zdroje [mm]: 45****Hloubka světelného zdroje [mm]: 45****Index podání barev: 80****Trichromatické souřadnice (x): 0.38****Trichromatické souřadnice (y): 0.38****Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 41****Hodnota indexu podání barev R9: 10****Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9** **Činitel stárnutí: 0.93****PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::****Účinitel základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0.5****LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se****Hodnotící parametr pro míhání (P_{stLM}): $\leq 1,0$** **Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$** **LOGISTICKÉ ÚDAJE:****Způsob balení: 20****Počet kusů v druhém balení : 20****Počet kusů v hromadném balení: 100****Čistá jednotková hmotnost [g]: 20****Gramáž [g]: 44****Délka jednotkového balení [cm]: 5****Šířka jednotkového balení [cm]: 5****Výška jednotkového balení [cm]: 9****Hmotnost kartonu [kg]: 4.4****Šířka kartonu [cm]: 27.5****Výška kartonu [cm]: 21.5****Délka kartonu [cm]: 55****Objem kartonu [m³]: 0.032519**

27301 IQ-LED G45E14 5,5W-NW

Světelný zdroj LED

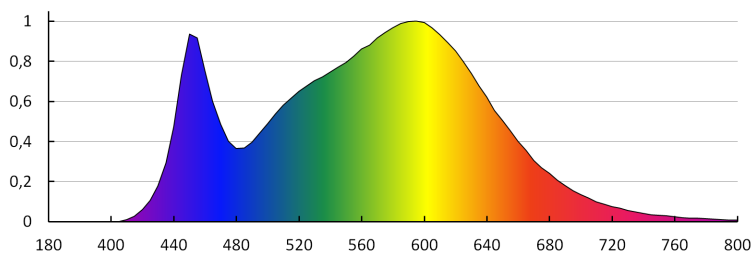

KANLUX S.A. (kat 27301) IQ-LED G45E14 5,5W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27301) IQ-LED G45E14 5,5W-NW
Lamps: 1 x IQ-LED G45E14 5,5W-NW