


28022 BRAVO S 40W12030NW W

Vestavný LED panel

5905339280220

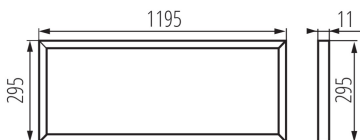

Panely Kanlux BRAVO S/SU to jsou speciálně vybrané komponenty pro ještě větší spokojenost s jejich použitím. Hliníkový rámeček, speciálně vybrané LED diody, reflektor a difuzor rozptylující světlo, to jsou jen některé z výhod panelů Kanlux BRAVO LED S/SU. Další výhodou těchto panelů je vysoká účinnost (100lm/W). Panely Kanlux BRAVO LED nejsou dodávány s napájecím zdrojem.

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Napájecí zdroj v balení: ne

Driver [index]: 28026

Délka [mm]: 1195

Šířka [mm]: 295

Výška [mm]: 11

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Napájecí proud [mA]: 1050

Maximální výkon [W]: 40

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 4000

Barva světla: bílá

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Úhel svícení [°]: 110

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: ocel

Materiál panelu/rámečku: hliníková slitina

Typ přípojky: przewód zakończony wtyczką - DC

Typ vodiče: H03VVH2-F

Délka vodiče [m]: 0.05

Průřez kabelu [mm²]: 0,5

Typ napájení: s konstantním proudem

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň krytí IP: 20

Další informace: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

28022 BRAVO S 40W12030NW W

Vestavný LED panel



PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:


Třída energetické účinnosti : D
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : ≤ 6
Index podání barev : 80

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 6
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 6
Čistá jednotková hmotnost [g]: 2360
Gramáž [g]: 2793.33
Délka jednotkového balení [cm]: 122
Šířka jednotkového balení [cm]: 2.5
Výška jednotkového balení [cm]: 31.5
Hmotnost kartonu [kg]: 16.75998
Šířka kartonu [cm]: 14
Výška kartonu [cm]: 34
Délka kartonu [cm]: 123
Objem kartonu [m³]: 0.058548

DALŠÍ INFORMACE:

- Je nutné doplnit vhodnou LED nabíječku z nabídky KANLUX
- Sada obsahuje LED panel bez nabíječky.

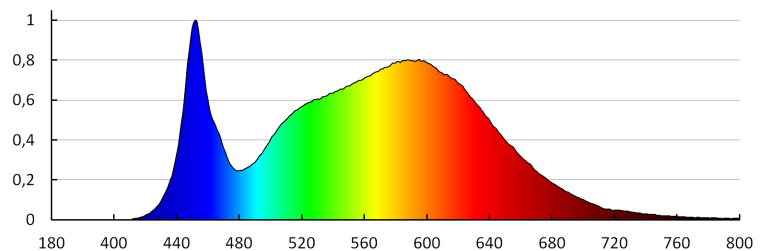


28022 BRAVO S 40W12030NW W

Vestavný LED panel

KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W
Lamps: 1 x BRAVO S 40W12030NW

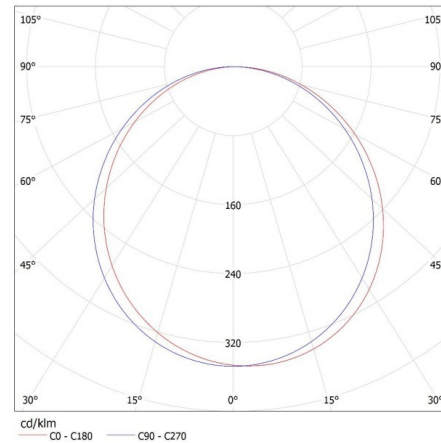

PŘÍSLUŠENSTVÍ

28502



CLIPS BRAVO S/P 60-62

Montážní držák do SDK pro svítidla BRAVO 6060/6262, 4 ks v balení (28502)

28503



CLIPS BRAVO S/P 12030

Montážní držák do SDK pro svítidla BRAVO 12030, 6 ks v balení (28503)

28500



BRAVO S/P GRIP 60-62

Držák pro přisazenou montáž, 4ks v balení (28500)

28501









BRAVO S/P GRIP 12030

Držák pro přisazenou montáž, 6ks v balení (28501)

28022 BRAVO S 40W12030NW W

Vestavný LED panel

27613	ADTR 6060 W	Montážní rámeček pro panel 600x600 (27613)
		
27610	ADTR 6060 SR	Montážní rámeček pro panel 600x600 (27610)
		
27615	ADTR 6060 B	Montážní rámeček pro panel 600x600 (27615)
		
27611	ADTR 12030 W	Montážní rámeček pro panel 120x30 (27611)
		
27612	ADTR 12030 SR	Montážní rámeček pro panel 120x30 (27612)
		
28026	BRAVO DRIVER 40W	Elektronický transformátor pro napájení panelu BRAVO S / SU s výkonem 40W (28026)
		
25591	PSR 100	Zabezpečovací lanko (25591)

28022 BRAVO S 40W12030NW W

Vestavný LED panel

