28665 FT1500 55W-840-OPL

Prachotěsné LED svítidlo
5905339286659

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 55
Světelný tok [lm]: 7500
Světelná účinnost [lm/W]: 136
Úhel svícení [°]: X130/Y110
Typ diody: LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla: ano
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤3
Barva světla: bílá
Index podání barev: 80
Životnost [h]: 50000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10
Počet cyklů zap/vyp: ≥30000
Barva: šedá
Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď
Místo použití: uvnitř i vně
Stupeň krytí IP: 65
Stupeň IK: 08
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost průběžného zapojení svítidel: ano
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Délka [mm]: 1480
Šířka [mm]: 80
Výška [mm]: 70
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Materiál difuzoru: PC
Materiál korpusu: PC
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -25÷35
Typ difuzoru: opálový
Typ přípojky: samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5

Dokument vytvořen: 30.09.2025, 13:51
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

28665 FT1500 55W-840-OPL

Prachotěsné LED svítidlo

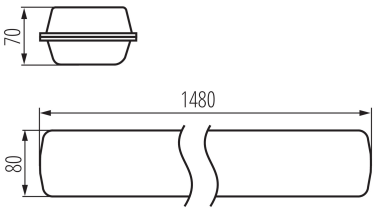

Maximální počet svítidel průchozího zapojení : 10
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU : Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 1
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 1
Čistá jednotková hmotnost [g] : 2190
Gramáž [g]: 2420
Délka jednotkového balení [cm]: 150
Šířka jednotkového balení [cm]: 8
Výška jednotkového balení [cm]: 7
Hmotnost kartonu [kg]: 2.42
Šířka kartonu [cm]: 9
Výška kartonu [cm]: 7.5
Délka kartonu [cm]: 150
Objem kartonu [m³]: 0.010125

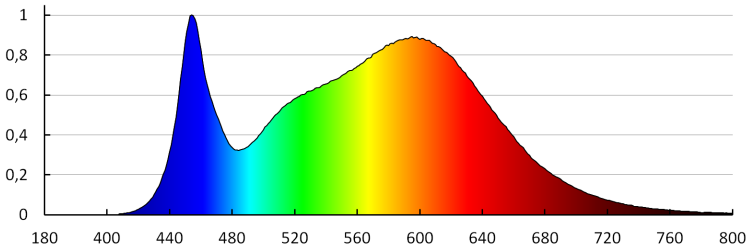

28665 FT1500 55W-840-OPL
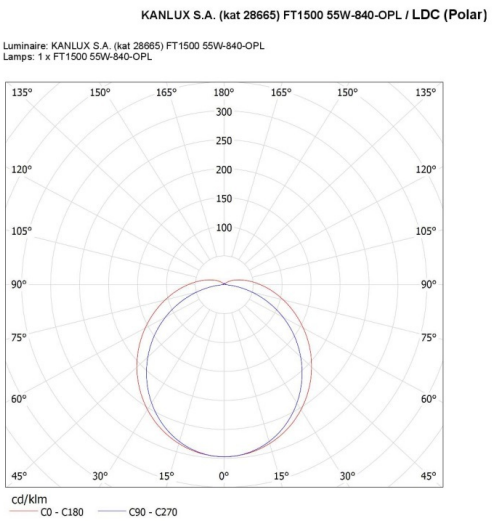
Prachotěsné LED svítidlo