

Prachotěsné LED svítidlo

5905339288530



### PARAMETRY VÝROBKU:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 28

**Světelný tok [lm]:** 4300

**Světelná účinnost [lm/W]:** 154

**Úhel svícení [°]:** X75/Y95

**Typ diody:** LED SMD

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 3$

**Barva světla:** bílá

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L90B10

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 30000$

**Barva:** šedá

**Místo montáže:** k usazení na strop, k usazení na zeď

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Stupeň krytí IP:** 65

**Stupeň IK:** 08

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost průběžného zapojení svítidel:** ano

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Délka [mm]:** 1180

**Šířka [mm]:** 80

**Výška [mm]:** 70

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** PC

**Materiál korpusu:** PC

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -25÷40

**Typ difuzoru:** prizmatický, asymetrický


**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1,5÷2,5

**Maximální počet svítidel průchozího zapojení:** 10

**Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU:** Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Prachotěsné LED svítidlo

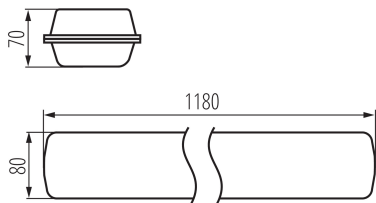

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1990

Gramáž [g]: 2170

Délka jednotkového balení [cm]: 120

Šířka jednotkového balení [cm]: 8

Výška jednotkového balení [cm]: 7

Hmotnost kartonu [kg]: 2.17

Šířka kartonu [cm]: 9


Výška kartonu [cm]: 7.5

Délka kartonu [cm]: 120

Objem kartonu [m³]: 0.0081

### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Certifikát PZH: Číslo BK/K/0163/01/2019, platný do 2024-08-07

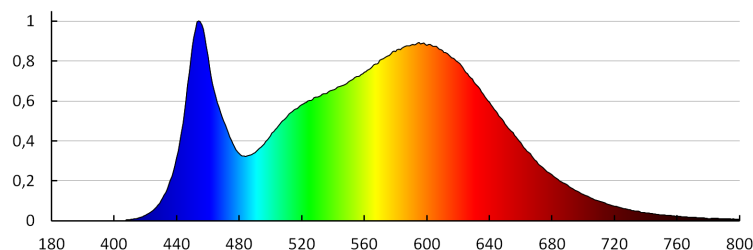

## 28853 FT1200 28W-840-ASY

Prachotěsné LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 28853) FT1200 28W-840-ASY / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28853) FT1200 28W-840-ASY  
Lamps: 1 x FT1200 28W-840-ASY

