

Prachotěsné LED svítidlo

5905339288608



PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 43

Světelný tok [lm]: 6300

Světelná účinnost [lm/W]: 147

Úhel svícení [°]: X70/Y95

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 3

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Barva: šedá

Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Stupeň krytí IP: 65

Stupeň IK: 08

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 1480

Šířka [mm]: 80

Výška [mm]: 70

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: PC

Materiál korpusu: PC

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -25÷40

Typ difuzoru: prizmatický, s úzkým paprskem


Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5

Maximální počet svítidel průchozího zapojení: 10

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Prachotěsné LED svítidlo



LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 2450

Gramáž [g]: 2680

Délka jednotkového balení [cm]: 150

Šířka jednotkového balení [cm]: 8.5

Výška jednotkového balení [cm]: 8

Hmotnost kartonu [kg]: 2.68

Šířka kartonu [cm]: 8.5


Výška kartonu [cm]: 8

Délka kartonu [cm]: 150

Objem kartonu [m³]: 0.0102

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

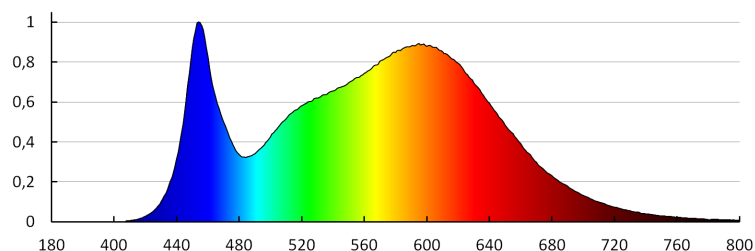

KANLUX S.A. (kat 28860) FT1500 43W-840-INT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28860) FT1500 43W-840-INT
Lamps: 1 x FT1500 43W-840-INT

