


## 28991 REKA LED EL 7W-O-GR

Fasádní svítidlo

5905339289919

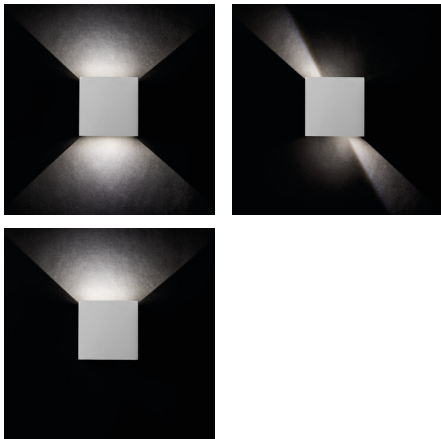

**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

Hlavní výhodou svítidla REKA je vizuálně zajímavý efekt světla, který lze vytvořit za pomoci nastavení úhlu světelných paprsků. Za pomoci krycích klapek si sami můžete měnit úhel vyzařování a to jak z dolní, tak také z horní části svítidla. Použití svítidla REKA lze nejen při osvětlení vnitřních částí budov, ale díky krytí svítidla IP54, lze svítidlo použít při nasvětlování venkovních fasád.

### TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:


**Použitý typ světelného zdroje:** LED  
**Nesměrový nebo směrový:** NDLS  
**Síťový nebo nesíťový:** NMLS  
**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne  
**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne  
**Světelný zdroj s vysokým jasem:** ne  
**Clona proti oslnění:** ne  
**Stmívatelný:** ne

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** grafit  
**Místo montáže:** k usazení na zeď  
**Místo použití:** uvnitř i vně  
**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne  
**Wykrywanie ruchu:** ne  
**Směr svícení svítidla:** nahoru a dolů  
**Délka [mm]:** 135  
**Šířka [mm]:** 115  
**Výška [mm]:** 100  
**Integrovaný LED zdroj světla:** ano  
**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50  
**Maximální výkon [W]:** 7  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I  
**Typ diody:** LED COB  
**Modul LED:** S59B-403H0303-0900GB  
**Světelný tok [lm]:** max 380  
**Barva světla:** bílá  
**Životnost [h]:** 30000  
**Počet cyklů zap/vyp:** ≥20000  
**Úhel svícení [°]:** max 90

## 28991 REKA LED EL 7W-O-GR

Fasádní svítidlo

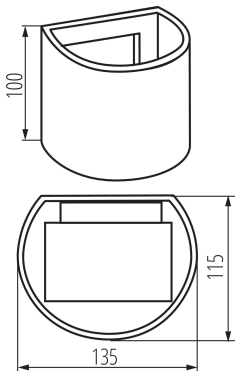

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -15÷35

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Materiál ochranného skla:** tvrzené sklo

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň krytí IP:** 54

**Další informace:** Světelný zdroj LED nelze vyměnit

**Další informace:** Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)

**Další informace:** Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h):** 6

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** F

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 500

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Příkon v zapnutém stavu  $P_{on}$  světelného zdroje [W]:** 5,3

**Výška světelného zdroje [mm]:** 30

**Šířka světelného zdroje [mm]:** 51

**Hloubka světelného zdroje [mm]:** 23

**Index podání barev:** 80

**Trichromatické souřadnice (x):** 0,38

**Trichromatické souřadnice (y):** 0,38

**Údaj o rovnocenném příkonu [W]:** 41

**Hodnota indexu podání barev R9:** 4

**Činitel funkční spolehlivosti:** 0,9

**Činitel stárnutí:** 0,96

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 20

**Počet kusů v druhém balení:** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 20

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 570

**Gramáž [g]:** 678

**Hmotnost kusu brutto [g]:** 680

**Délka jednotkového balení [cm]:** 15


## 28991 REKA LED EL 7W-O-GR

Fasádní svítidlo

Šířka jednotkového balení [cm]: 12  
Výška jednotkového balení [cm]: 11  
Hmotnost kartonu [kg]: 13.56  
Šířka kartonu [cm]: 31  
Výška kartonu [cm]: 25  
Délka kartonu [cm]: 62  
Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.04805

### DALŠÍ INFORMACE:

- Nastavení úhlu svícení
- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

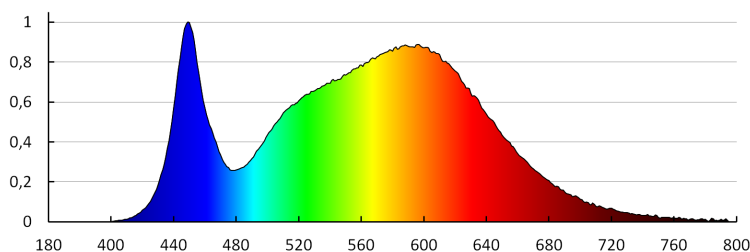

KANLUX S.A. (kat 28991) REKA LED EL 7W-O-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28991) REKA LED EL 7W-O-GR  
Lamps: 1 x REKA LED EL 7W-O-GR

