

28995 REKA PIR EL 7W-O-GR

Fasádní svítidlo

5905339289957



IP
54



Kanlux REKA PIR je moderní architektonické LED svítidlo určené pro montáž na fasády budov. Je vybaveno pohybovým a soumrakovým čidlem (pracujícími nezávisle), umožňuje nastavení doby svícení (10 s–10 min) a prahu intenzity světla (0–1000 lx). Díky nastavitelným clonám vyzařuje světlo ve dvou směrech – nahoru a dolů – což umožňuje dosáhnout efektu od úzkých linií až po široké světelné kaskády. Svítidlo se výborně hodí k osvětlení venkovních stěn, teras, balkonů a altánů, zejména tam, kde není potřeba, aby svítlo nepřetržitě. Díky čidlu se zapne pouze tehdy, když je tma a v blízkosti zaznamenaná pohyby a v případě potřeby může pracovat také v nepřetržitém režimu – stačí vhodná kombinace zapnutí/vypnutí.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 7

Světelný tok [lm]: 340

Světelná účinnost [lm/W]: 49

Úhel svícení [°]: max 90

Typ diody: LED COB

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥20000

Barva: grafit

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: vně

Stupeň krytí IP: 54

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Směr svícení svítidla: nahoru a dolů

Délka [mm]: 136


Šířka [mm]: 119

Výška [mm]: 151

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

28995 REKA PIR EL 7W-O-GR

Fasádní svítidlo

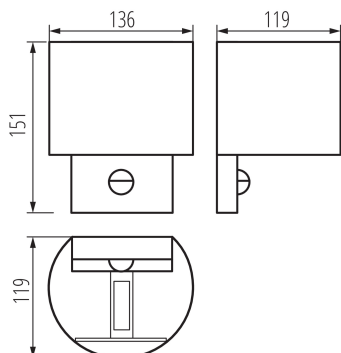

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: -20÷35

Typ čidla: PIR

Dosah čidla [m]: max 6

Detekční úhel čidla [°]: H120

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 10-10

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje
pohyb [lx]: 0-1000

Wykrywanie ruchu: ne

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1

Kształt: ostatní

Možnost výměny LED světelného zdroje: Světelný zdroj LED
nelze vyměnit

Možnost výměny řídicího zařízení: Výměnu řídicího zařízení
může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem
obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Energy efficiency class of the light source in the contains
product (CP): E

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 2

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 360

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v
kouli (360°)

Příkon v pohotovostním režimu (Psb): 0

Výška světelného zdroje [mm]: 30

Šířka světelného zdroje [mm]: 51

Hloubka světelného zdroje [mm]: 23

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Hodnota indexu podání barev R9: 0

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Fasádní svítidlo

Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 20
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 20
Čistá jednotková hmotnost [g]: 688
Gramáž [g]: 810
Délka jednotkového balení [cm]: 15
Šířka jednotkového balení [cm]: 12.5
Výška jednotkového balení [cm]: 16
Hmotnost kartonu [kg]: 16.2
Šířka kartonu [cm]: 30.5
Výška kartonu [cm]: 34
Délka kartonu [cm]: 64
Objem kartonu [m³]: 0.066368

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Nastavení úhlu svícení

