


29222 STATO N LED 30W-B

LED reflektor

5905339292223

IP
65

LED
technology



Reflektor Kanlux STATO LED je praktickým řešením pro každého, kdo potřebuje dodatečný přenosný zdroj světla. Svítidlo má vysoký stupeň krytí IP65, takže jej lze používat v interiéru i exteriéru.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:


Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: DLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: černá
Místo montáže: na zemi
Místo použití: uvnitř i vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Wykrywanie ruchu: ne
Šířka [mm]: 252
Výška [mm]: 247
Hloubka [mm]: 194
Obsah rtuti: ne
Integrovaný LED zdroj světla: ano
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 30
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 3150
Barva světla: bílá
Životnost [h]: 25000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Úhel svícení [°]: 120
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35
Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo
Materiál ramena: ocel
Typ přípojky: kabel zakončený vidlicí
Typ vodiče: H05RN-F
Délka vodiče [m]: 2

29222 STATO N LED 30W-B

LED reflektor

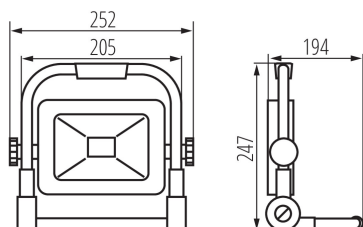

Průřez kabelu [mm²]: 1

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 330

Stupeň IK: 07

Stupeň krytí IP: 65

PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:

Maximální svítivost [cd]: 1110

Úhel poloviční osové svítivosti [°]: 120

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 30

Třída energetické účinnosti: F

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2770

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v širokém kuželu (120°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 30

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.38

Trichromatické souřadnice (y): 0.38

Hodnota indexu podání barev R9: 6

Činitel funkční spolehlivosti: ≥0.9

Činitel stárnutí: 0.96

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE:

Účinník základní harmonické (cos ϕ): 0.9

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): ≤1,0

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): ≤0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 8

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 8

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1258

Gramáž [g]: 1323.75

Délka jednotkového balení [cm]: 26

Šířka jednotkového balení [cm]: 6.5

Výška jednotkového balení [cm]: 25.5

Hmotnost kartonu [kg]: 10.59

Šířka kartonu [cm]: 29


Výška kartonu [cm]: 27.5

29222 STATO N LED 30W-B

LED reflektor

Délka kartonu [cm]: 54

Objem kartonu [m³]: 0.043065

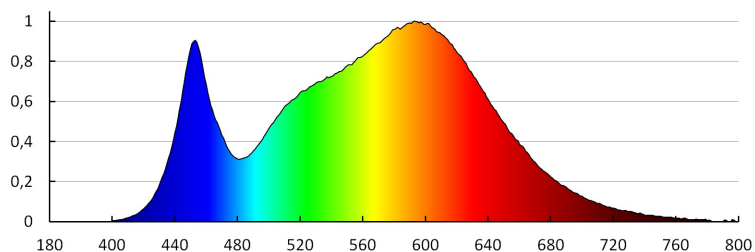

KANLUX S.A. (kat 29222) STATO N LED 30W-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat. 29222) STATO N LED 30W-B
Lamps: 1 x STATO N LED 30W-B

