


29225 STATO HI LED 50W-B

LED reflektor

5905339292254



PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 50

Účinník: 0.9

Světelný tok [lm]: 6000

Světelná účinnost [lm/W]: 120

Úhel svícení [°]: 120

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Barva: černá

Místo montáže: na zemi

Místo použití: uvnitř i vně

Stupeň krytí IP: 65

Stupeň IK: 07

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 290

Výška [mm]: 278

Hloubka [mm]: 198

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Materiál ramena: ocel

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35

Wykrywanie ruchu: ne

Typ přípojky: kabel zakončený vidlicí

Typ vodiče: H05RN-F

Délka vodiče [m]: 2


Průřez kabelu [mm²]: 1

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 330

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Zdroj světla (LS)

29225 STATO HI LED 50W-B

LED reflektor

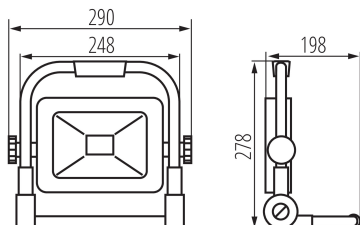

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:

Maximální svítivost [cd]: 5430

Úhel poloviční osové svítivosti [°]: 120

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 50

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 50

Třída energetické účinnosti: E

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 5140

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v širokém kuželu (120°)

Výška světelného zdroje [mm]: 278

Šířka světelného zdroje [mm]: 290

Hloubka světleného zdroje [mm]: 198

Trichromatické souřadnice (x): 0.38

Trichromatické souřadnice (y): 0.38

Hodnota indexu podání barev R9: 0

Činitel funkční spolehlivosti: 0.9

Činitel stárnutí: 0.96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: DLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0.9

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro mihání (PstLM): 1,0

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): 0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

29225 STATO HI LED 50W-B

LED reflektor

Způsob balení: 4

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 4

Čistá jednotková hmotnost [g] : 1538

Gramáž [g]: 1772.5

Hmotnost kusu brutto [g] : 1672

Délka jednotkového balení [cm]: 30

Šířka jednotkového balení [cm]: 6.5

Výška jednotkového balení [cm]: 29


Hmotnost kartonu [kg] : 7.09

Šířka kartonu [cm]: 29

Výška kartonu [cm]: 31

Délka kartonu [cm]: 32

Objem kartonu [m³]: 0.028768

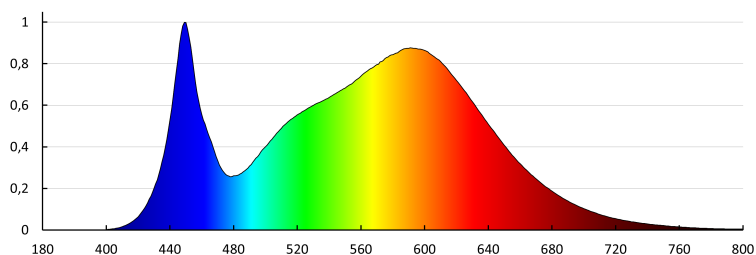

KANLUX S.A. (kat 29225) STATO HI LED 50W-B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 29225) STATO HI LED 50W-B
Lampy: 1 x STATO HI LED 50W-B

