

29260 BISO LED EL 8W-GR

Fasádní svítidlo

5905339292605




Kanlux BISO jsou fasádní svítidla, která se vyznačují jednoduchým a atraktivním designem. Mohou být použity jako vnitřní svítidla (mají odpovídající CRI), zároveň mohou být použity na fasádách budov (IP54). Ve svítidle Kanlux BISO je dopadající světlo z LED modulu jemně rozptýleno na fasádě a na zadní straně svítidla.

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: grafit
Místo montáže: k usazení na zeď
Místo použití: uvnitř i vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Wykrywanie ruchu: ne
Délka [mm]: 220
Šířka [mm]: 90
Výška [mm]: 80
Integrovaný LED zdroj světla: ano
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Účinník: 0.5
Maximální výkon [W]: 8
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Typ diody: LED COB
Světelný tok [lm]: 140
Barva světla: bílá
Životnost [h]: 25000
Počet cyklů zap/vyp: ≥25000
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -15÷40
Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: plast
Typ přípojky: šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5
Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Stupeň krytí IP: 54


PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Třída energetické účinnosti: E
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6
Index podání barev: 80

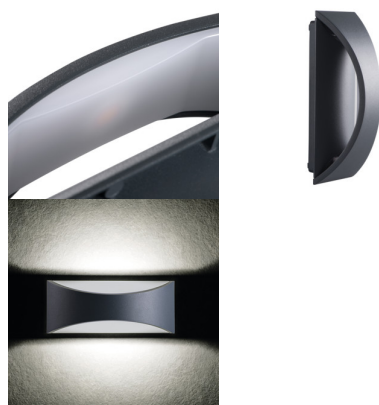

29260 BISO LED EL 8W-GR

Fasádní svítidlo

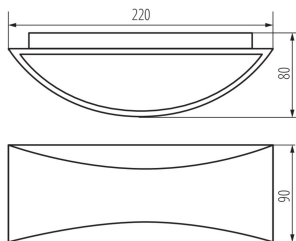

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 20

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 20

Čistá jednotková hmotnost [g]: 580

Gramáž [g]: 686

Délka jednotkového balení [cm]: 23

Šířka jednotkového balení [cm]: 9

Výška jednotkového balení [cm]: 10


Hmotnost kartonu [kg]: 13.72

Šířka kartonu [cm]: 22

Výška kartonu [cm]: 48

Délka kartonu [cm]: 48

Objem kartonu [m³]: 0.050688

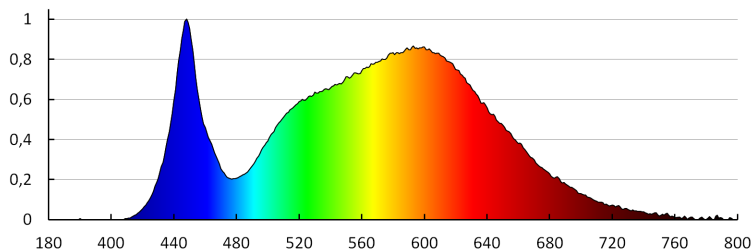

KANLUX S.A. (kat 29260) BISO LED EL 8W-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29260) BISO LED EL 8W-GR
Lamps: 1 x BISO LED EL 8W-GR

