

Fasádní svítidlo

5905339292612

IP
54



Kanlux BISO jsou fasádní svítidla, která se vyznačují jednoduchým a atraktivním designem. Mohou být použity jako vnitřní svítidla (mají odpovídající CRI), zároveň mohou být použity na fasádách budov (IP54). Ve svítidle Kanlux BISO je dopadající světlo z LED modulu jemně rozptýleno na fasádě a na zadní straně svítidla.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ne

Délka [mm]: 220

Šířka [mm]: 90

Výška [mm]: 80

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinník: 0.5

Maximální výkon [W]: 8

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: plast

Typ diody: LED COB


Modul LED: G15B403H03060906MB

Světelný tok [lm]: 375

Barva světla: bílá

Životnost [h]: 25000

Fasádní svítidlo



Počet cyklů zap/vyp: ≥ 25000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: $-15 \div 40$

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: $1,5 \div 2,5$

Stupeň krytí IP: 54

Kształt: ostatní

Další informace: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)

Další informace: Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)

Další informace: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Světelná účinnost [lm/W]: 47

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 6

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 700

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 5,5

Výška světelného zdroje [mm]: 20

Šířka světelného zdroje [mm]: 20

Hloubka světelného zdroje [mm]: 2

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 53

Hodnota indexu podání barev R9: 6

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus


Způsob balení: 20

Počet kusů v druhém balení: 1

29261 BISO LED EL 8W-W

Fasádní svítidlo

Počet kusů v hromadném balení: 20
Čistá jednotková hmotnost [g]: 580
Gramáž [g]: 686
Hmotnost kusu brutto [g]: 632
Délka jednotkového balení [cm]: 23
Šířka jednotkového balení [cm]: 9
Výška jednotkového balení [cm]: 10
Hmotnost kartonu [kg]: 13.72
Šířka kartonu [cm]: 22
Výška kartonu [cm]: 48
Délka kartonu [cm]: 48
Objem kartonu [m³]: 0.050688

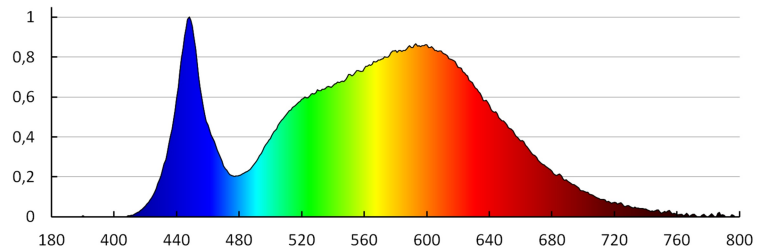

KANLUX S.A. (kat 29261) BISO LED EL 8W-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29261) BISO LED EL 8W-W
Lamps: 1 x BISO LED EL 8W-W

