


29300 MODv2 LED 12W-WW

Světelný zdroj LED

5905339293008



Kanlux MOD LED je profesionální řada LED modulů určených k úpravě svítidel, ve kterých jsme měli starý typ žárovky. Instalace modulu je snadná. Kanlux MOD LED jsou vysoce kvalitní LED SMD diody, které se vyznačují energetickou úsporou a dlouhou provozní dobou.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 125

Výška [mm]: 30

Hloubka [mm]: 125

Průměr [mm]: 125

Obsah rtuti: ne

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý výkon [W]: 12

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 1200

Jmenovitý úhel záření [°]: 170

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: nestandardní

Typ diody: LED SMD

Barva světla: teplá bílá

Jmenovitá životnost lampy [h]: 18000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 12

Třída energetické účinnosti: F

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1200


Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

29300 MODv2 LED 12W-WW

Světelný zdroj LED

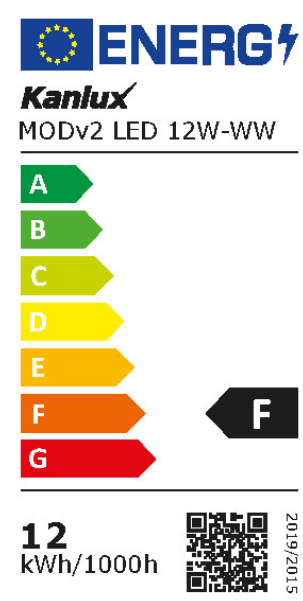

Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 12

Výška světelného zdroje [mm]: 30

Šířka světelného zdroje [mm]: 125

Hloubka světleného zdroje [mm]: 125

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.44

Trichromatické souřadnice (y): 0.403

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 82

Hodnota indexu podání barev R9: 3

Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9

Činitel stárnutí: 0.94

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické (cos ϕ): 0.5

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného

předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnotící parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$

Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 50

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 82

Gramáž [g]: 128

Délka jednotkového balení [cm]: 13

Šířka jednotkového balení [cm]: 3

Výška jednotkového balení [cm]: 13


Hmotnost kartonu [kg]: 6.4

Šířka kartonu [cm]: 33

Výška kartonu [cm]: 15.5

Délka kartonu [cm]: 67

Objem kartonu [m³]: 0.034271

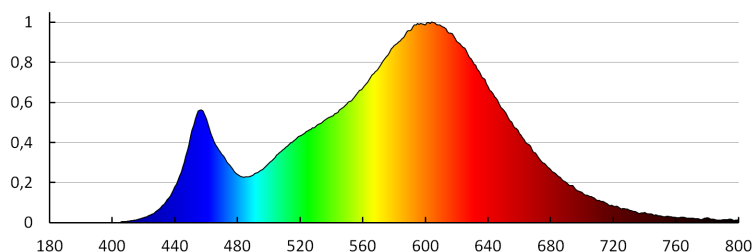

29300 MODv2 LED 12W-WW

Světelný zdroj LED

