




## 29389 AL 17W-840-MAT-SR-NT

Lineární LED svítidlo

5905339293893



### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** stříbrná  
**Místo montáže:** k usazení na strop  
**Místo použití:** uvnitř  
**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne  
**Vyměnitelný světelný zdroj:** ne  
**Směr svícení svítidla:** dole  
**Délka [mm]:** 573  
**Integrovaný LED zdroj světla:** ano  
**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50  
**Maximální výkon [W]:** 17  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I  
**Materiál difuzoru:** plast  
**Typ diody:** LED SMD  
**Světelný tok [lm]:** 1530  
**Barva světla:** bílá  
**Životnost [h]:** 50000  
**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L80B10  
**Počet cyklů zap/vyp:** ≥30000  
**Úhel svícení [°]:** X85/Y95  
**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25  
**Typ difuzoru:** matná  
**Materiál korpusu:** hliníková slitina  
**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice  
**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1,5÷2,5  
**Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami:** A++,A+,A  
**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1  
**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5  
**Stupeň krytí IP:** 20

### OBECNÉ PARAMETRY VÝROBKU:

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000  
**Výška [mm]:** 65  
**Šířka [mm]:** 58  
**Index podání barev:** 80

### PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤6

## 29389 AL 17W-840-MAT-SR-NT

Lineární LED svítidlo

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 1

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 1

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 1350

**Gramáž [g]:** 1530

**Délka jednotkového balení [cm]:** 74.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 11

**Výška jednotkového balení [cm]:** 7

**Hmotnost kartonu [kg]:** 1.53

**Šířka kartonu [cm]:** 11


**Výška kartonu [cm]:** 7

**Délka kartonu [cm]:** 74.5

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.005737


### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

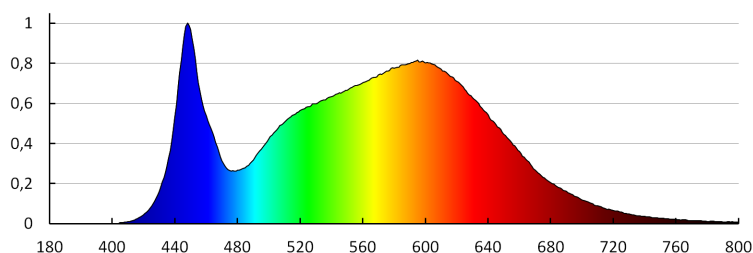

KANLUX S.A. (kat 29389) AL 17W-840-MAT-SR-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29389) AL 17W-840-MAT-SR-NT  
Lamps: 1 x AL 17W-840-MAT-NT

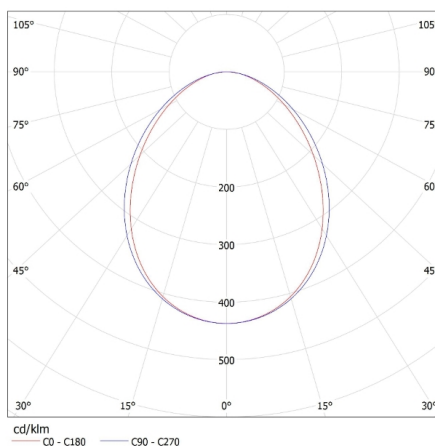

## 29389 AL 17W-840-MAT-SR-NT

Lineární LED svítidlo

### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**32540** ALIN CORD 1F-W

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, bílá, 250cm



**32541** ALIN CORD 1F-B

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, černá, 250cm



**32542** ALIN CORD 1F-SR

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, stříbrná, 250cm



**07871** ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení



**29557** ALIN NT GRIP

Nástěnný držák pro svítidla ALIN, 2 ks v sadě.



**27109** KLOSZ MPR AL 11W/17W

Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 11W/17W,(27109)

