




29469 ALD 33W-840-MPR-W-NT

Lineární LED svítidlo

5905339294692



DALI
system



PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: DALI

Vyměnitelný světelný zdroj: ne

Směr svícení svítidla: dole

Délka [mm]: 1133

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Verze pro spojování do linie [počáteční element]: 32235 (NT), 32043 (Z)

Verze pro spojování do linie [prostřední element]: 32259 (NT), 32067 (Z)

Verze pro spojování do linie [koncový element]: 32283 (NT), 32091 (Z)

Vysvětlení použitých značek a symbolů: (NT) - k usazení na strop, (Z) - pro zavěšení na strop

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 33

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 2830

Barva světla: bílá

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L80B10

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Úhel svícení [°]: X75/Y90

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ difuzoru: mikroprizmatický

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5÷2,5

Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami: A++, A+, A

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň krytí IP: 20

OBECNÉ PARAMETRY VÝROBKU:

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

29469 ALD 33W-840-MPR-W-NT

Lineární LED svítidlo


Výška [mm]: 65
Šířka [mm]: 58
Index podání barev: 80

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6 **LOGISTICKÉ ÚDAJE:**

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 1
Počet kusů v druhém balení: 1
Počet kusů v hromadném balení: 1
Čistá jednotková hmotnost [g]: 2014
Gramáž [g]: 2350
Délka jednotkového balení [cm]: 136
Šířka jednotkového balení [cm]: 11
Výška jednotkového balení [cm]: 7
Hmotnost kartonu [kg]: 2.35
Šířka kartonu [cm]: 11
Výška kartonu [cm]: 7
Délka kartonu [cm]: 136
Objem kartonu [m³]: 0.010472

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

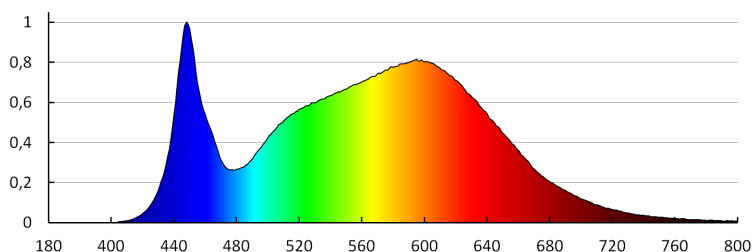**PŘÍSLUŠENSTVÍ:****32543** ALIN CORD DALI 1F-W

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, DALI bílá, 150cm

**32544** ALIN CORD DALI 1F-B

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, DALI, černá, 150cm

29469 ALD 33W-840-MPR-W-NT

Lineární LED svítidlo

**32545** ALIN CORD DALI 1F-SR

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, DALI, stříbrná, 150cm

**07871** ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení

**29557** ALIN NT GRIP

Nástěnný držák pro svítidla ALIN, 2 ks v sadě.

**25979** KLOSZ MPR AL 23W/33W

Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W,(25979)

