


29637 XLED ST64 7W-WW

Světelný zdroj LED

5905339296375



Kanlux X LED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná LED žárovka. Skleněná baňka a LED diody jsou uspořádány tak, aby se světlo šířilo všemi směry. Verze ST64 je navíc vyrobena ze skla se zlatou barvou, která zdůrazňuje teplou barvu světla tohoto zdroje a dodává mu další, ušlechtilou eleganci.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: jantarová

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 64

Výška [mm]: 142

Hloubka [mm]: 64

Průměr [mm]: 64

Obsah rtuti: ne

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 58

Jmenovitý výkon [W]: 7

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 725

Jmenovitý úhel záření [°]: 320

Materiál difuzoru: sklo

Zdroj světla: ST64

Typ diody: LED FILAMENT

Barva světla: teplá bílá

Patice: E27


Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Tvar světelného zdroje: Standardní

29637 XLED ST64 7W-WW

Světelný zdroj LED

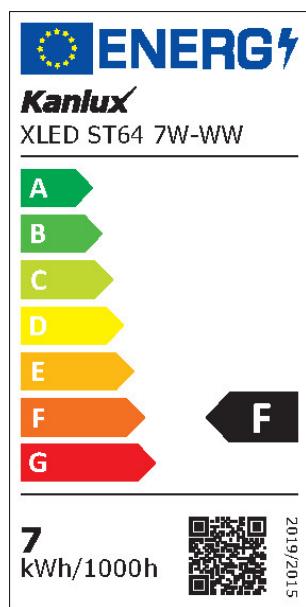

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 7

Třída energetické účinnosti: F

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 725

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 2700

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 7

Výška světelného zdroje [mm]: 142

Šířka světelného zdroje [mm]: 64

Hloubka světelného zdroje [mm]: 64

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.48

Trichromatické souřadnice (y): 0.414

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 55

Hodnota indexu podání barev R9: 4

Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9

Činitel stárnutí: 0.93

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0.5

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 10

Počet kusů v hromadném balení: 80

Čistá jednotková hmotnost [g]: 46

Gramáž [g]: 91.25

Délka jednotkového balení [cm]: 7

Šířka jednotkového balení [cm]: 7

Výška jednotkového balení [cm]: 15

Hmotnost kartonu [kg]: 7.3

Šířka kartonu [cm]: 38

Výška kartonu [cm]: 33

Délka kartonu [cm]: 59

Objem kartonu [m³]: 0.073986

29637 XLED ST64 7W-WW

Světelný zdroj LED

