

29641 XLED C35T 2,5W-SW


Světelný zdroj LED

5905339296412

1800K
SUPER
WARM



DE
CO
RI
function

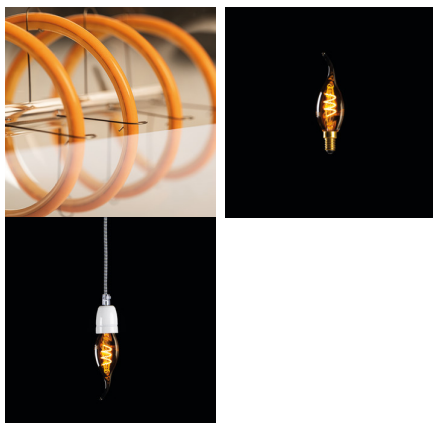

Dekorativní verze žárovky ve tvaru svíčky. Kanlux XLED C35T v této jedinečné verzi Vám pomůže vytvořit velmi útulnou atmosféru. To vše díky mimořádně teplé barvě světla a jantarovému sklu, ve kterém je uzavřeno spirálové LED vlákno. Tato žárovka bude vypadat krásně ve stolních, podlahových nebo závěsných lampách s otevřeným stínidlem. Bude to skutečná dekorace Vašeho domova, kavárenského stolu nebo lustru v restauraci, stejně jako závěsné svítidlo bez stínidla. Jedná se o jedinečnou kombinaci dekorativnosti, vintage stylu a moderní, energeticky úsporné LED technologie.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: jantarová

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 35

Výška [mm]: 123

Hloubka [mm]: 35

Průměr [mm]: 35

Obsah rtuti: ne

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 19

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 135

Jmenovitý úhel záření [°]: 320

Materiál difuzoru: sklo

Zdroj světla: C35

Typ diody: LED FILAMENT

Barva světla: super warm

Patice: E14


Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Tvar světelného zdroje: svíčka

29641 XLED C35T 2,5W-SW

Světelný zdroj LED



PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 3

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 135

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 1800

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 2.5

Výška světelného zdroje [mm]: 123

Šířka světelného zdroje [mm]: 35

Hloubka světelného zdroje [mm]: 35

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.549

Trichromatické souřadnice (y): 0.408

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 14

Hodnota indexu podání barev R9: 21

Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9

Činitel stárnutí: 0.93

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0.5

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 10

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 14

Gramáž [g]: 38.4

Délka jednotkového balení [cm]: 4

Šířka jednotkového balení [cm]: 4

Výška jednotkového balení [cm]: 13

Hmotnost kartonu [kg]: 3.84

Šířka kartonu [cm]: 21.5


Výška kartonu [cm]: 28

Délka kartonu [cm]: 42.5

Objem kartonu [m³]: 0.025585

29641 XLED C35T 2,5W-SW

Světelný zdroj LED

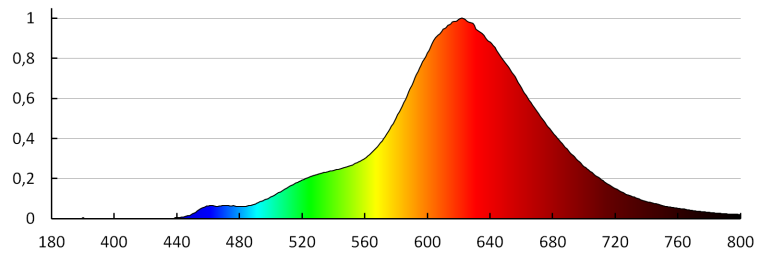

KANLUX S.A. (kat 29641) XLED C35T 5W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29641) XLED C35T 5W-SW
Lamps: 1 x XLED C35T 5W-SW

