


29644 XLED G95 5W-SW

Světelný zdroj LED

5905339296443

1800K
SUPER
WARM

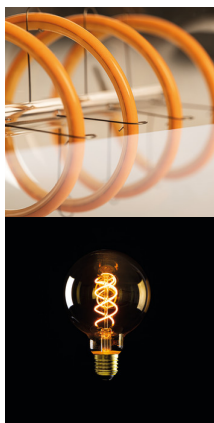

Dekorativní verze žárovky typu GLOBE. Kanlux XLED G95 Vám umožní vytvořit velmi útulnou atmosféru. To vše díky mimořádně teplé barvě světla v jantarovém sklu, kterém je uzavřeno spirálové LED vlákno. Tato světelná koule se stane ozdobou Vašeho domu, kavárny, restaurace nebo jakéhokoli jiného místa, ve kterém ji použijete. Jedná se o jedinečné spojení dekorativnosti a moderní, energeticky úsporné LED technologie.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: jantarová

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 95

Výška [mm]: 140

Hloubka [mm]: 95

Průměr [mm]: 95

Obsah rtuti: ne

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 40

Jmenovitý výkon [W]: 5

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 290

Jmenovitý úhel záření [°]: 320

Materiál difuzoru: sklo

Zdroj světla: G95

Typ diody: LED FILAMENT

Barva světla: super warm

Patice: E27


Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Tvar světelného zdroje: globe

29644 XLED G95 5W-SW

Světelný zdroj LED



PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje

(kWh/1000h): 5

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]:

290

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]:

v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 1800

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 5

Výška světelného zdroje [mm]: 140

Šířka světelného zdroje [mm]: 95

Hloubka světelného zdroje [mm]: 95

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.549

Trichromatické souřadnice (y): 0.408

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 27

Hodnota indexu podání barev R9: 20

Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9

Činitel stárnutí: 0.93

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0.5

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení : 5

Počet kusů v hromadném balení: 40

Čistá jednotková hmotnost [g]: 60

Gramáž [g]: 147.75

Délka jednotkového balení [cm]: 10

Šířka jednotkového balení [cm]: 10

Výška jednotkového balení [cm]: 16

Hmotnost kartonu [kg]: 5.91

Šířka kartonu [cm]: 44


Výška kartonu [cm]: 35

Délka kartonu [cm]: 53

Objem kartonu [m³]: 0.08162

29644 XLED G95 5W-SW

Světelný zdroj LED

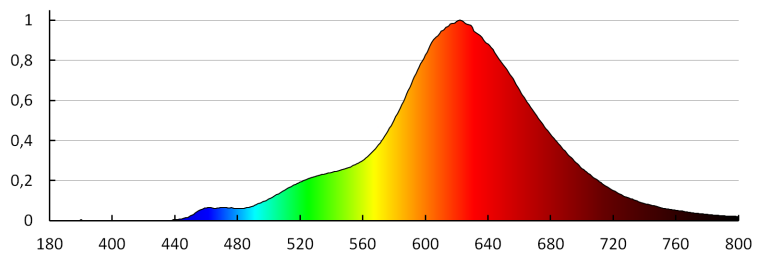

KANLUX S.A. (kat 29644) XLED G95 5W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29644) XLED G95 5W-SW
Lamps: 1 x XLED G95 5W-SW

