


## 29822 BLINGO R 38W 6060 NW

Vestavný LED panel

5905339298225



PRODUKT Z ATESTEM

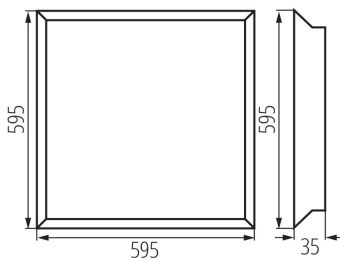

V panelech Kanlux BLINGO jsou LED moduly umístěny na zadní stěně panelu a svítí směrem dolů. Jedná se o panely typu backlite vybavené čočkami rozšiřujícími úhel vyzařování světla, které zaručují rovnoměrnost osvětlení. Eliminace světlovodivé desky minimalizuje možnost zažloutnutí svítidla a umožňuje lepší parametry osvětlení. V Kanluxu najdete také celou řadu příslušenství pro panely Kanlux BLINGO.

### TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

**Použitý typ světelného zdroje:** LED  
**Nesměrový nebo směrový:** NDLS  
**Síťový nebo nesíťový:** NMLS  
**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne  
**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne  
**Světelný zdroj s vysokým jasem:** ne  
**Clona proti oslnění:** ne  
**Stmívatelný:** ne

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** bílá  
**Místo montáže:** k zabudování do stropu  
**Místo použití:** uvnitř  
**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne  
**Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem:** ano  
**Napájecí zdroj v balení:** ano  
**Délka [mm]:** 595  
**Šířka [mm]:** 595  
**Výška [mm]:** 35  
**Integrovaný LED zdroj světla:** ano  
**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50  
**Maximální výkon [W]:** 38  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II  
**Materiál difuzoru:** plast  
**Typ diody:** LED SMD  
**Modul LED:** AC35880  
**Světelný tok [lm]:** 3800  
**Barva světla:** bílá  
**Životnost [h]:** 50000  
**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L70B50  
**Počet cyklů zap/vyp:** ≥30000

## 29822 BLINGO R 38W 6060 NW

### Vestavný LED panel



		BLINGO LED				
		BLINGO P 38W 6060 NW	BLINGO R 38W 12030 NW	BLINGO R 38W 6060 NW	BLINGO RU 38W 6060 NW	BLINGO TU 48W 6060 NW
ACCESSORIES	index	33180	29823	29822	29824	29825
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391		✓			
ADTR-H 12030 SR	33392		✓			
ADTR-H 12030 W	33390		✓			
ADTR-H 76MM 6060 B (on individual order only)	33396					✓
ADTR-H 76MM 6060 SR (on individual order only)	33397					✓
ADTR-H 76MM 6060 W (on individual order only)	33398					✓
CLIPS BLINGO RT	29826	✓	✓	✓	✓	✓
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	✓	✓	✓	✓	✓

**Úhel svícení [°]:** 120

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** ocel

**Materiál panelu/rámečku:** ocel

**Typ přípojky:** svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,75-1,0

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň krytí IP:** 20

**Další informace:** Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)

**Další informace:** Výměnu řídicího zařízení může provést koncový uživatel

#### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h):** 35

**Třída energetické účinnosti:** E

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]:** 4940

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]:** v kouli (360°)

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤6

**Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]:** 35

**Index podání barev:** 80

**Trichromatické souřadnice (x):** 0,38

**Trichromatické souřadnice (y):** 0,38

**Hodnota indexu podání barev R9:** 8

**Činitel funkční spolehlivosti:** 0,9

**Činitel stárnutí:** 0,96

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Způsob balení:** 5

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 5

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 1558

**Gramáž [g]:** 2300

**Délka jednotkového balení [cm]:** 60

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 3.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 64

**Hmotnost kartonu [kg]:** 11.5

**Šířka kartonu [cm]:** 20.5

**Výška kartonu [cm]:** 67.5

**Délka kartonu [cm]:** 63


**Objem kartonu [m³]:** 0.087176

## 29822 BLINGO R 38W 6060 NW

Vestavný LED panel


### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0488/20, platný do 15.12.2025
- panel BLINGO je určen pro montáž do podhledového stropu 625x625mm

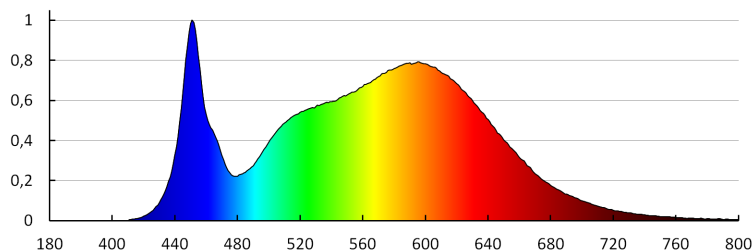

KANLUX S.A. (kat 29822) BLINGO R 38W 6060 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29822) BLINGO R 38W 6060 NW  
Lamps: 1 x BLINGO R 38W 6060 NW

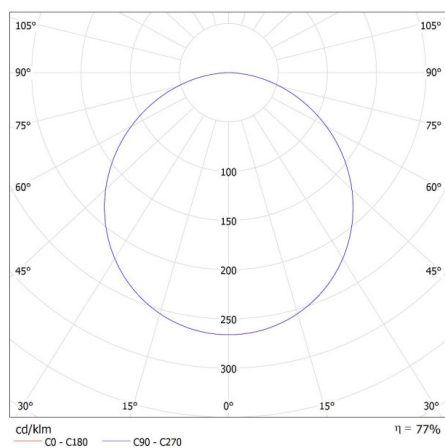

### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**28515** BLINGO DALI SET 38W

Sada obsahující příslušenství a napájecí zdroj umožňující komunikace v souladu s protokolem DALI (28515).

