

29823 BLINGO R 38W 12030 NW

Vestavný LED panel

5905339298232



PRODUKT Z ATESTEM



V panelech Kanlux BLINGO jsou LED moduly umístěny na zadní stěně panelu a svítí směrem dolů. Jedná se o panely typu backlite vybavené čočkami rozšiřujícími úhel vyzařování světla, které zaručují rovnoměrnost osvětlení. Eliminace světlovodivé desky minimalizuje možnost zažloutnutí svítidla a umožňuje lepší parametry osvětlení. V Kanluxu najdete také celou řadu příslušenství pro panely Kanlux BLINGO.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: NMLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Baňka: chybějící
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá
Místo montáže: k zabudování do stropu
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano
Napájecí zdroj v balení: ano
Délka [mm]: 1195
Šířka [mm]: 295
Výška [mm]: 35
Integrovaný LED zdroj světla: ano
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 38
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Materiál difuzoru: plast
Typ diody: LED SMD
Modul LED: AC35881
Světelný tok [lm]: 3800
Barva světla: bílá
Životnost [h]: 50000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50



29823 BLINGO R 38W 12030 NW

Vestavný LED panel



		BLINGO LED				
		BLINGO P 38W 6060 NW	BLINGO R 38W 12030 NW	BLINGO R 38W 6060 NW	BLINGO RU 38W 6060 NW	BLINGO TU 48W 6060 NW
ACCESSORIES	index	33180	29823	29822	29824	29825
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391		✓			
ADTR-H 12030 SR	33392		✓			
ADTR-H 12030 W	33390		✓			
ADTR-H 76MM 6060 B (on individual order only)	33396					✓
ADTR-H 76MM 6060 SR (on individual order only)	33397					✓
ADTR-H 76MM 6060 W (on individual order only)	33398					✓
CLIPS BLINGO RT	29826	✓	✓	✓	✓	✓
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	✓	✓	✓	✓	✓

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Úhel svícení [°]: 120

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: ocel

Materiál panelu/rámečku: ocel

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75-1,0

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň krytí IP: 20

Další informace: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)

Další informace: Výměnu řídicího zařízení může provést koncový uživatel

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 35

Třída energetické účinnosti: E

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: 4940

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]: 35

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Hodnota indexu podání barev R9: 8

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE:

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1744

Gramáž [g]: 2560

Délka jednotkového balení [cm]: 124.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 3.5

Výška jednotkového balení [cm]: 30

Hmotnost kartonu [kg]: 12.8


29823 BLINGO R 38W 12030 NW

Vestavný LED panel

Šířka kartonu [cm]: 21
Výška kartonu [cm]: 32
Délka kartonu [cm]: 127.5
Objem kartonu [m³]: 0.08568


DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0488/20, platný do 15.12.2025
- panel BLINGO je určen pro montáž do podhledového stropu 625x625mm

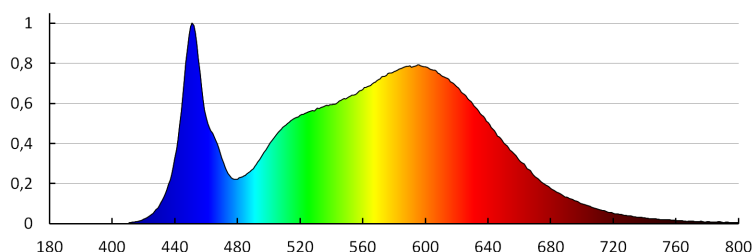

KANLUX S.A. (kat 29823) BLINGO R 38W 12030 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29823) BLINGO R 38W 12030 NW
Lamps: 1 x BLINGO R

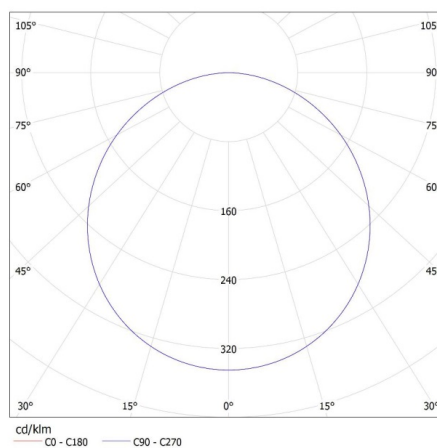

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

28515 BLINGO DALI SET 38W

Sada obsahující příslušenství a napájecí zdroj umožňující komunikace v souladu s protokolem DALI (28515).

