

Kanlux



EAN: 8595665311766

Vestavný LED panel
Kanlux 31176 BAREV ECO N36W 6060NW



Dokument vytvořen: 15.02.2026, 16:26

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	36
Světelný tok svítidla [lm]	4320
Světelná účinnost [lm/W]	120
Luminous efficiency [lm/W]	120
Úhel svícení [°]	110
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	bílá
Index podání barev	80
Životnost [h]	25000
Počet cyklů zap/vyp	≥10000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem	ano
Napájecí zdroj v balení	ano
Průřez kabelu [mm ²]	0,75
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobek obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	30
Šířka [mm]	595
Délka [mm]	595
Místo montáže	k zabudování do stropu
Typ přípojky	volné konce kabelů

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	ocel
Materiál difuzoru	plast
Materiál panelu/rámečku	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Ksžtařt	čtvercový
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Počet modulů (Světelný zdroj LED)	4
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	1300
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	10
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	10
Čistá jednotková hmotnost [g]	1060
Gramáž [g]	1199
Délka jednotkového balení [cm]	59.5
Šířka jednotkového balení [cm]	59.5


Dokument vytvořen: 15.02.2026, 16:26

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.


Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

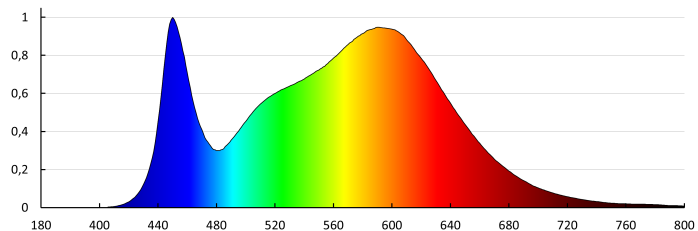

MILED0 (kat 31176) BAREV ECO N36W 6060NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprava: MILED0 (kat 31176) BAREV ECO N36W 6060NW
Lampy: 1 x BAREV ECO N36W 6060NW

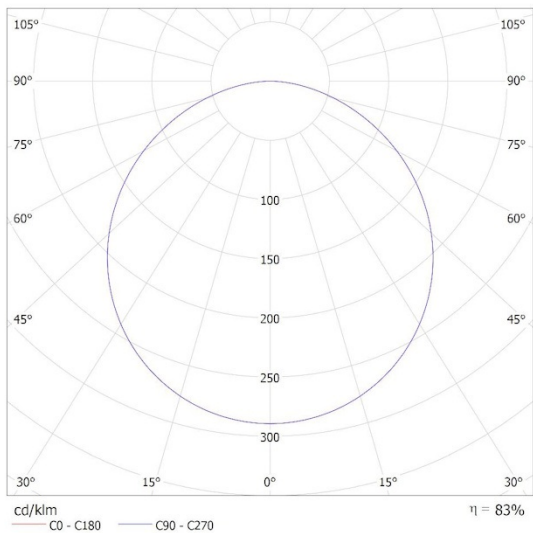

LOGISTIKA

Výška jednotkového balení [cm]	4
Hmotnost kartonu [kg]	11.99
Šířka kartonu [cm]	37
Výška kartonu [cm]	61
Délka kartonu [cm]	60.5
Objem kartonu [m ³]	0.136549