

31225 CORSO LED V2 24-NW-SE

Stropní LED svítidlo

8595665312251



PARAMETRY VÝROBKU:


Barva: bílá
Místo montáže: k usazení na strop
Místo použití: uvnitř i vně
Mikro mezera mezi kontakty relé: ano
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Wykrywanie ruchu: ano
Výška [mm]: 70
Průměr [mm]: 380
Regulace citlivosti: ano
Obsah rtuti: ne
Integrovaný LED zdroj světla: ano
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 24
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Materiál difuzoru: PC
Typ diody: LED SMD
Světelný tok svítidla [lm] : 1700
Barva světla: bílá
Životnost [h]: 25000
Počet cyklů zap/vyp: ≥20000
Úhel svícení [°]: 120
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35
Materiál korpusu: kov
Typ čidla: mikrovlnný
Typ přípojky: šroubová svorkovnice
Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 5-30
Doba nahřívání lampy [s]: <1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Provozní kmitočet čidla [MHz]: 5800
Frekvence rádiového přenosu [MHz]: 5800
Detekční úhel čidla [°]: H360
Výkon přenosu [mW]: 10
Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 2/10/25/50/off
Stupeň krytí IP: 44
Dosah čidla [m]: max 7

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Třída energetické účinnosti: F
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6
Index podání barev: 80

31225 CORSO LED V2 24-NW-SE

Stropní LED svítidlo

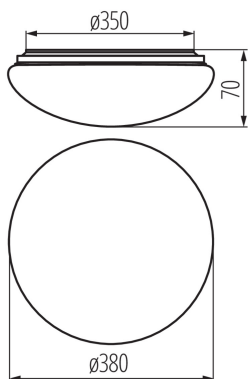

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 10
Čistá jednotková hmotnost [g]: 644
Gramáž [g]: 1014
Délka jednotkového balení [cm]: 40
Šířka jednotkového balení [cm]: 7.5
Výška jednotkového balení [cm]: 40
Hmotnost kartonu [kg]: 10.14
Šířka kartonu [cm]: 40
Výška kartonu [cm]: 42
Délka kartonu [cm]: 81
Objem kartonu [m³]: 0.13608

MILEDO (kat 31225) CORSO LED V2 24-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31225) CORSO LED V2 24-NW-SE
Lamps: 1 x CORSO LED V2 24-NW

