

31407 HB UFO LED 200W-NW



Stropní svítidlo LED high bay

8595665314071

**TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:****Použitý typ světelného zdroje:** LED**Nesměrový nebo směrový:** DLS**Síťový nebo nesíťový:** MLS**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne**Světelný zdroj s vysokým jasem:** ne**Clona proti oslnění:** ne**Stmívatelný:** ne**PARAMETRY VÝROBKU:****Barva:** černá**Místo montáže:** k usazení na strop**Místo použití:** pro průmyslové účely**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 1m**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne**Směr svícení svítidla:** dolů**Výška [mm]:** 41**Hloubka [mm]:** 330**Průměr [mm]:** 330**Integrovaný LED zdroj světla:** ano**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50**Maximální výkon [W]:** 200**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I**Typ diody:** LED SMD**Světelný tok [lm]:** 20000**Barva světla:** bílá**Životnost [h]:** 20000**Počet cyklů zap/vyp:** ≥25000**Úhel svícení [°]:** 110**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven****[°C]:** -20÷40**Materiál korpusu:** hliníková slitina**Materiál ochranného skla:** tvrzené sklo**Typ přípojky:** volné konce kabelů**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5**Stupeň krytí IP:** 65**Další informace:** Zdroj světla (LS)**Obsah rtuti:** ne

31407 HB UFO LED 200W-NW

Stropní svítidlo LED high bay

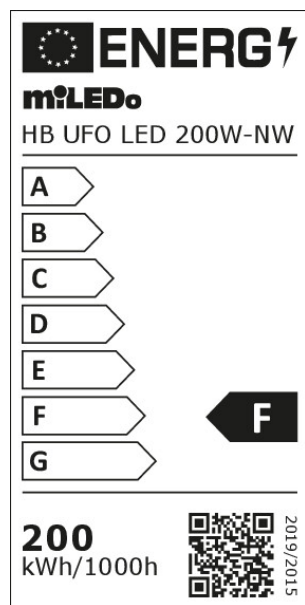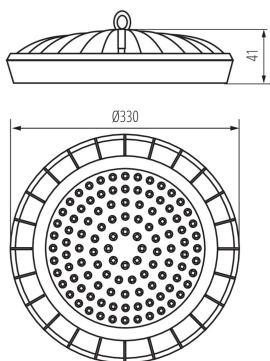

PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:

Maximální svítivost [cd]: 7142

Úhel poloviční osové svítivosti [°]: 110

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 200

Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj: ne

Třída energetické účinnosti: F

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 17000

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: w šzerokim stožku (120°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světleného zdroje [W]: 200

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.38

Trichromatické souřadnice (y): 0.38

Hodnota indexu podání barev R9 : 2

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,95

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0,9

Hodnotící parametr pro mihání (PstLM): $\leq 1,0$

Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1844

Gramáž [g]: 2060

Délka jednotkového balení [cm]: 33.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 5

Výška jednotkového balení [cm]: 33.5

Hmotnost kartonu [kg]: 20.6

Šířka kartonu [cm]: 36


Výška kartonu [cm]: 35.5

Délka kartonu [cm]: 55

Objem kartonu [m³]: 0.07029

31407 HB UFO LED 200W-NW

Stropní svítidlo LED high bay

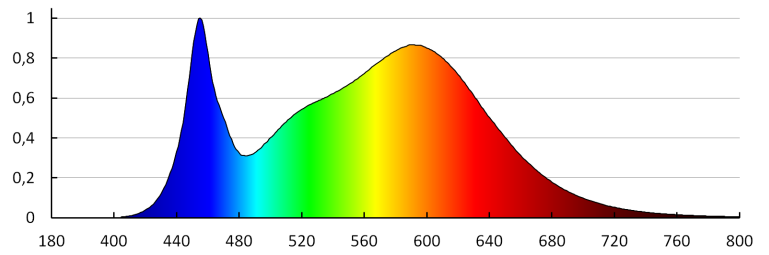

MILED0 (kat 31407) HB UFO LED 200W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31407) HB UFO LED 200W-NW
Lamps: 1 x HB UFO LED 200W

