


32821 OS 40W-840-MPRM-W-N3

Kancelářské přisazené LED svítidlo

5905339328212

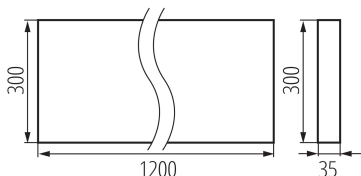

Kanlux OFIS S LED je řada svítidel vyráběných v Kanlux Factory. Jsou dokonalou kombinací efektního osvětlení a moderního designu. Mají široký rozsah parametrů, zajišťující plné přizpůsobení potřebám zákazníka a zároveň jsou univerzální v použití. Vybavení svítidla řídicí elektronikou (systém DALI, CASAMBI ready) umožňuje inteligentní řízení osvětlení v každém objektu.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 40

Světelný tok svítidla [lm]: 4500

Světelná účinnost [lm/W]: 113

Úhel svícení [°]: 100

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 3

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 20

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Délka [mm]: 1200

Šířka [mm]: 300

Výška [mm]: 35

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: kov

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

32821 OS 40W-840-MPRM-W-N3

Kancelářské přisazené LED svítidlo



Typ difuzoru: mikropryzmatyczny typu M

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5

Možnost výměny LED světelného zdroje: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Možnost výměny řídicího zařízení: Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]: 19.6

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 2

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 3297

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 4150

Gramáž [g]: 4580

Délka jednotkového balení [cm]: 123

Šířka jednotkového balení [cm]: 32.5

Výška jednotkového balení [cm]: 5.5

Hmotnost kartonu [kg]: 4.58

Šířka kartonu [cm]: 32.5

Výška kartonu [cm]: 5.5

Délka kartonu [cm]: 123

Objem kartonu [m³]: 0.021986

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

32821 OS 40W-840-MPRM-W-N3

Kancelářské přisazené LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 32821) OS 40W-840-MPRM-W-N3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32821) OS 40W-840-MPRM-W-N3
Lamps: 1 x OS 40W-840-MPRM-W-N3

