


32822 OS 40W-840-MPRM-W-P1

Kancelářské vestavné LED svítidlo

5905339328229



OS MPRM W P1

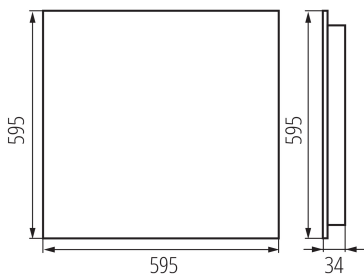

Kanlux OFIS S LED je řada svítidel vyráběných v Kanlux Factory. Jsou dokonalou kombinací efektního osvětlení a moderního designu. Mají široký rozsah parametrů, zajišťující plné přizpůsobení potřebám zákazníka a zároveň jsou univerzální v použití.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 40

Světelný tok svítidla [lm]: 4600

Světelná účinnost [lm/W]: 115

Úhel svícení [°]: 100

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 3

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 20

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Délka [mm]: 595

Šířka [mm]: 595

Výška [mm]: 34

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: kov


Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ difuzoru: mikropryzmaticzny typu M

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

32822 OS 40W-840-MPRM-W-P1

Kancelářské vestavné LED svítidlo

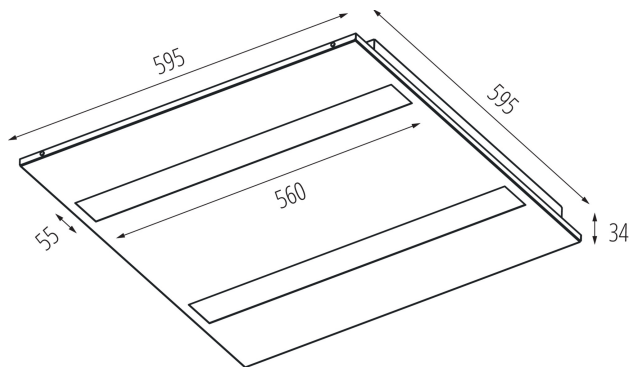

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 21.6

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 2

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 3297

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 3940

Gramáž [g]: 4270

Délka jednotkového balení [cm]: 63

Šířka jednotkového balení [cm]: 61.5

Výška jednotkového balení [cm]: 5.5

Hmotnost kartonu [kg]: 4.27

Šířka kartonu [cm]: 61.5

Výška kartonu [cm]: 5.5

Délka kartonu [cm]: 63

Objem kartonu [m³]: 0.02131

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

32822 OS 40W-840-MPRM-W-P1

Kancelářské vestavné LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 32822) OS 40W-840-MPRM-W-P1 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32822) OS 40W-840-MPRM-W-P1
Lamps: 1 x OS 40W-840-MPRM-W-P1

