

Kancelářské přisazené LED svítidlo

5905339328243



Kanlux OFIS S LED je řada svítidel vyráběných v Kanlux Factory. Jsou dokonalou kombinací efektního osvětlení a moderního designu. Mají široký rozsah parametrů, zajišťující plné přizpůsobení potřebám zákazníka a zároveň jsou univerzální v použití. Vybavení svítidla řídicí elektronikou (systém DALI, CASAMBI ready) umožňuje inteligentní řízení osvětlení v každém objektu.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 40

Světelný tok svítidla [lm]: 4300

Světelná účinnost [lm/W]: 108

Úhel svícení [°]: 100

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 3

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 20

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Délka [mm]: 600

Šířka [mm]: 600

Výška [mm]: 35

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I



Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: kov

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

32824 OS 40W-840-MPRM-B-N1

Kancelářské přisazené LED svítidlo

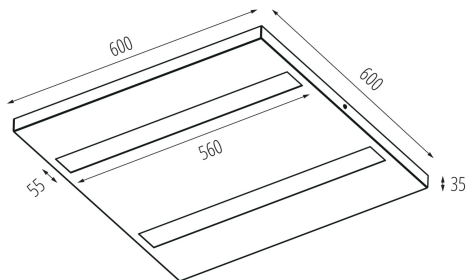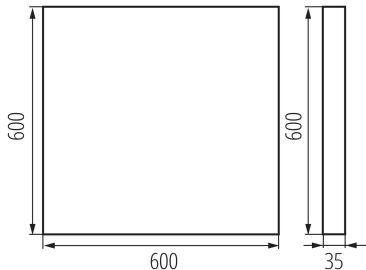

Typ difuzoru: mikropryzmatyczny typu M

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5

Možnost výměny LED světelného zdroje: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Možnost výměny řídicího zařízení: Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 18.6

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 2

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 3297

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 4150

Gramáž [g]: 4510

Délka jednotkového balení [cm]: 63

Šířka jednotkového balení [cm]: 61.5

Výška jednotkového balení [cm]: 5.5

Hmotnost kartonu [kg]: 4.51

Šířka kartonu [cm]: 61.5

Výška kartonu [cm]: 5.5

Délka kartonu [cm]: 63

Objem kartonu [m³]: 0.02131

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

32824 OS 40W-840-MPRM-B-N1

Kancelářské přisazené LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 32824) OS 40W-840-MPRM-B-N1 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32824) OS 40W-840-MPRM-B-N1
Lamps: 1 x OS 40W-840-MPRM-B-N1

