

33163 TP STRONG 60W 12 NW

Prachotěsné LED svítidlo

5905339331632



IP
65

up to

135 lm
W



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux TP STRONG je hermetické svítidlo pro speciální úkoly. Stupeň krytí na úrovni IP65, odolnost proti mechanickému poškození: IK08 a světelný tok: 135lm/W - to jsou hlavní výhody tohoto svítidla. Úhel distribuce světla je navíc X125°/Y110°. Parametry hovoří samy za sebe a my přidáváme ještě 5 let záruky.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 60

Účinnost: 0.95

Světelný tok [lm]: 8000

Světelná účinnost [lm/W]: 133

Úhel svícení [°]: X125/Y110

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥25000

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Stupeň krytí IP: 65

Stupeň IK: 08

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 1250

Šířka [mm]: 67


Výška [mm]: 62

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: PC

33163 TP STRONG 60W 12 NW

Prachotěsné LED svítidlo

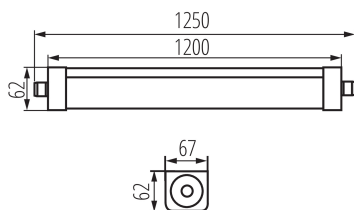

Materiál korpusu: plast

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷40

Typ difuzoru: opálový

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5

Maximální počet svítidel průchozího zapojení: 10

Možnost výměny LED světelného zdroje: Světelný zdroj LED nelze vyměnit

Možnost výměny řídicího zařízení: Řídicí zařízení nelze vyměnit

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 9500

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Příkon v pohotovostním režimu (P_{sb}): 0

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Hodnota indexu podání barev R9: 0

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 6

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 6

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1056

Gramáž [g]: 1240

Hmotnost kusu brutto [g]: 1124

33163 TP STRONG 60W 12 NW

Prachotěsné LED svítidlo

Délka jednotkového balení [cm]: 128

Šířka jednotkového balení [cm]: 8

Výška jednotkového balení [cm]: 7

Hmotnost kartonu [kg]: 7.44

Šířka kartonu [cm]: 22


Výška kartonu [cm]: 17

Délka kartonu [cm]: 130

Objem kartonu [m³]: 0.04862

DALŠÍ INFORMACE:

-
- Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0486 / 20, platný do 15.12.2025

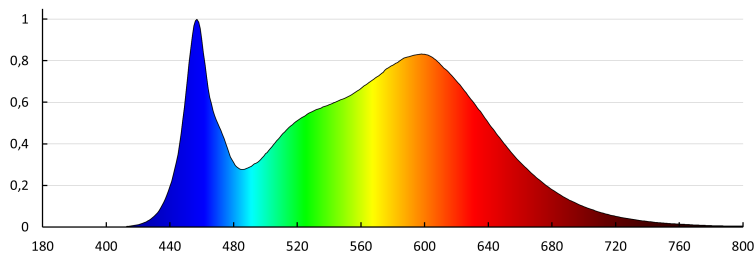

KANLUX S.A. (kat 33163) TP STRONG 60W 12 NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33163) TP STRONG 60W 12 NW
Lampy: 1 x TP STRONG 60W 12 NW

