

33171 TP STRONG LED 75W-NW

Lineární LED svítidlo

5905339331717



up to

135 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux TP STRONG je hermetické svítidlo pro speciální úkoly. Stupeň krytí na úrovni IP65, odolnost proti mechanickému poškození: IK08 a světelný tok: 135lm/W - to jsou hlavní výhody tohoto svítidla. Úhel distribuce světla je navíc X125°/Y110°. Parametry hovoří samy za sebe a my přidáváme ještě 5 let záruky.

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 1500

Šířka [mm]: 72

Výška [mm]: 63

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinník: 0.95

Maximální výkon [W]: 75

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: PC

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 10000

Barva světla: bílá

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Úhel svícení [°]: X125/Y110

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷40

Materiál korpusu: plast

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5

Doba nahřívání lampy [s]: <1

Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$



Maximální počet svítidel průchozího zapojení: 10

Stupeň IK: 08



33171 TP STRONG LED 75W-NW

Lineární LED svítidlo

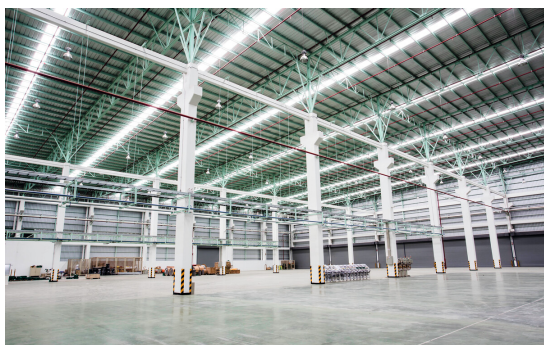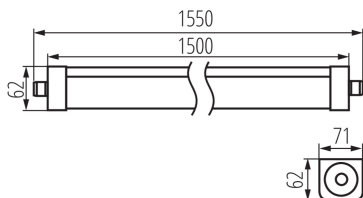

Stupeň krytí IP: 65

Další informace: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předradný přístroj (CP)

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Třída energetické účinnosti: D

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 6

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 6

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1210

Gramáž [g]: 1433.33

Délka jednotkového balení [cm]: 157.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 8

Výška jednotkového balení [cm]: 7

Hmotnost kartonu [kg]: 8.59998

Šířka kartonu [cm]: 17


Výška kartonu [cm]: 23

Délka kartonu [cm]: 160

Objem kartonu [m³]: 0.06256

DALŠÍ INFORMACE:

-
- Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0486 / 20, platný do 15.12.2025

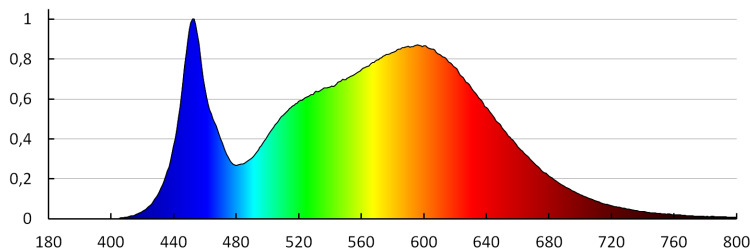

33171 TP STRONG LED 75W-NW

Lineární LED svítidlo

