

33174 BLINGO IPRN38W 6060NW

Vestavný LED panel

5905339331748



PRODUKT Z ATESTEM



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux BLINGO LED IPRN jsou panely typu backlight, které se charakterizují zvýšenou odolností - IP44/20, která umožňuje jejich umístění na místa vystavována vlhkosti. Modely panelů Kanlux BLINGO LED IPRN nemají integrovaný napájecí zdroj. Jedná se o vestavné panely, pro přisazenou montáž použijeme odpovídající rámečky Kanlux ADTR-H. Panely jsou vybaveny rychlospojkou pro snadnou instalaci.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:


Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: NMLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá
Místo montáže: k zabudování do stropu
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano
Napájecí zdroj v balení: ano
Délka [mm]: 595
Šířka [mm]: 595
Výška [mm]: 25
Integrovaný LED zdroj světla: ano
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 38
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Materiál difuzoru: PS
Typ diody: LED SMD
Světelný tok svítidla [lm]: 3800
Barva světla: bílá
Životnost [h]: 50000
Počet cyklů zap/vyp: ≥50000

33174 BLINGO IPRN38W 6060NW

Vestavný LED panel



Úhel svícení [°]: 120

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: železo

Materiál panelu/rámečku: železo

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň krytí IP: 44/20

Další informace: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)

Další informace: Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)

Další informace: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1550

Gramáž [g]: 2038

Délka jednotkového balení [cm]: 60

Šířka jednotkového balení [cm]: 3

Výška jednotkového balení [cm]: 61.5


Hmotnost kartonu [kg]: 10.19

Šířka kartonu [cm]: 16.5

Výška kartonu [cm]: 63.5

Délka kartonu [cm]: 61.5

Objem kartonu [m³]: 0.064437

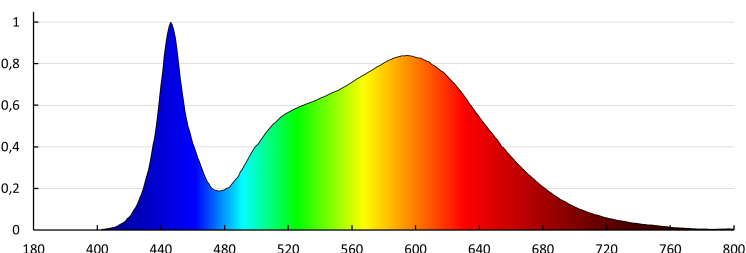

33174 BLINGO IPRN38W 6060NW

Vestavný LED panel

KANLUX S.A. (kat 33174) BLINGO IPRN38W 6060 NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33174) BLINGO IPRN38W 6060 NW
Lampy: 6 x BLINGO IPRN38W 6060 NW

