

## 33178 BLINGO TN24-28W6060NW

Vestavný LED panel

5905339331786



Kanlux BLINGO LED TN24-28 jsou panely typu backlight, které mají třístupňovou regulaci výkonu (24W, 26W a 28W), který určuje také změnu světelného toku. Sady modelů panelů Kanlux BLINGO LED TN24-28 obsahují neintegrováný napájecí zdroj. Jedná se o vestavné panely, pro přisazenou montáž použijeme odpovídající rámečky Kanlux ADTR-H. Panely jsou vybaveny rychlospojkou pro snadnou instalaci.

### TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

**Použitý typ světelného zdroje:** LED

**Nesměrový nebo směrový:** NDLS

**Síťový nebo nesíťový:** NMLS

**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne

**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne

**Světelný zdroj s vysokým jasem:** ne

**Clona proti oslnění:** ne

**Stmívatelný:** ne

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k zabudování do stropu

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem:** ano

**Napájecí zdroj v balení:** ano

**Délka [mm]:** 595

**Šířka [mm]:** 595

**Výška [mm]:** 25

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 24/26/28

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** PS

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok svítidla [lm]:** 3400/3600/4000

**Barva světla:** bílá


**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥50000

**Úhel svícení [°]:** 120


**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven**

**[°C]:** 5÷25



## 33178 BLINGO TN24-28W6060NW

### Vestavný LED panel

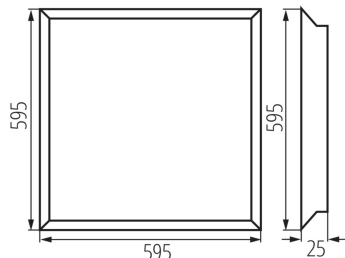

**Materiál korpusu:** železo

**Materiál panelu/rámečku:** železo

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň krytí IP:** 20

**Další informace:** Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)

**Další informace:** Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)

**Další informace:** Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

#### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :** ≤6

**Index podání barev :** 80

**Trichromatické souřadnice (x):** 0,38

**Trichromatické souřadnice (y):** 0,38

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 5

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 5

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 1614

**Gramáž [g]:** 2140

**Délka jednotkového balení [cm]:** 60

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 3

**Výška jednotkového balení [cm]:** 64


**Hmotnost kartonu [kg]:** 10.7

**Šířka kartonu [cm]:** 16.5

**Výška kartonu [cm]:** 66

**Délka kartonu [cm]:** 62

**Objem kartonu [m³]:** 0.067518

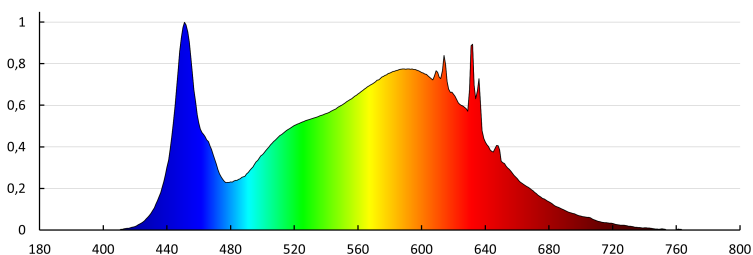


## 33178 BLINGO TN24-28W6060NW

Vestavný LED panel


KANLUX S.A. (kat 33178) BLINGO TN 24-28W 6060 NW (24) / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33178) BLINGO TN 24-28W 6060 NW (24)  
Lampy: 1 x BLINGO TN 24-28W 6060 NW

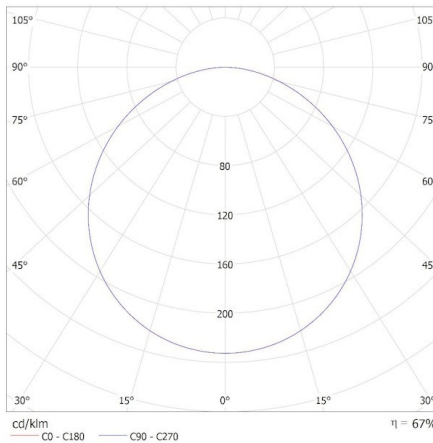

KANLUX S.A. (kat 33178) BLINGO TN 24-28W 6060 NW (26) / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33178) BLINGO TN 24-28W 6060 NW (26)  
Lampy: 1 x BLINGO TN 24-28W 6060 NW

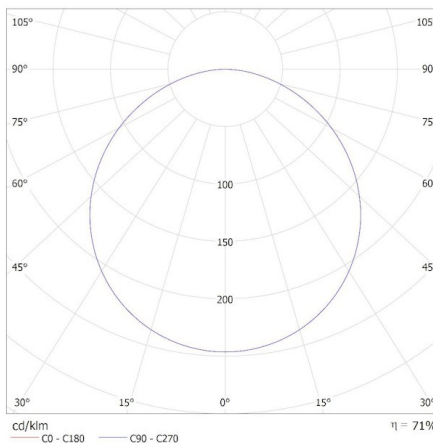

## 33178 BLINGO TN24-28W6060NW

Vestavný LED panel

KANLUX S.A. (kat 33178) BLINGO TN 24-28W 6060 NW (28) / Krzywa rozsyłu  
światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33178) BLINGO TN 24-28W 6060 NW (28)  
Lampy: 1 x BLINGO TN 24-28W 6060 NW

