

33179 BLINGO TUN48W 6060 NW

Vestavný LED panel

5905339331793



PRODUKT Z ATESTEM



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux BLINGO LED jsou panely typu backlight. Jsou vybaveny propojovací krabicí s rychlospojkou, která umožňuje propojení panelů mezi sebou a také urychluje jejich montáž. V nových modelech známých panelů Kanlux BLINGO LED jsme představili integrovaný napájecí zdroj, díky kterému je můžeme umístit do rámečku Kanlux ADTR a provádět povrchovou montáž panelů.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Napájecí zdroj v balení: ano

Délka [mm]: 595

Šířka [mm]: 595

Výška [mm]: 25

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 48

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: PS

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 6250

Barva světla: bílá


Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 50000

Úhel svícení [°]: 90

33179 BLINGO TUN48W 6060 NW

Vestavný LED panel

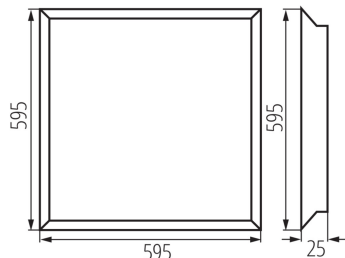

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: 5÷25

Materiál korpusu: železo

Materiál panelu/rámečku: železo

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň krytí IP: 20

UGR: <19

Další informace: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)

Další informace: Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)

Další informace: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Třída energetické účinnosti: D

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1790

Gramáž [g]: 2266

Délka jednotkového balení [cm]: 60

Šířka jednotkového balení [cm]: 3

Výška jednotkového balení [cm]: 61.5

Hmotnost kartonu [kg]: 11.33

Šířka kartonu [cm]: 16.5

Výška kartonu [cm]: 63.5

Délka kartonu [cm]: 61


Objem kartonu [m³]: 0.063913

DALŠÍ INFORMACE:

-

33179 BLINGO TUN48W 6060 NW

Vestavný LED panel

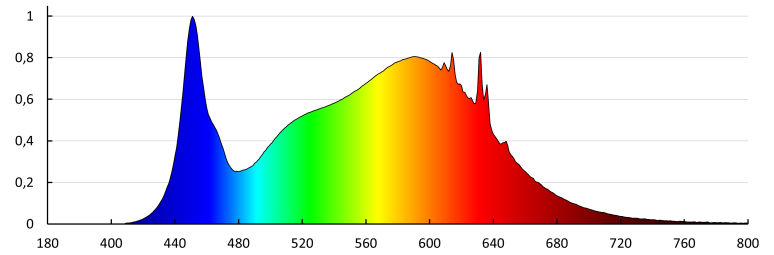

KANLUX S.A. (kat 33179) BLINGO TUN 48W 6060 NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33179) BLINGO TUN 48W 6060 NW
Lampy: 1 x BLINGO TUN 48W 6060 NW

