


33180 BLINGO P 38W 6060 NW

Vestavný LED panel

5905339331809



PRODUKT Z ATESTEM

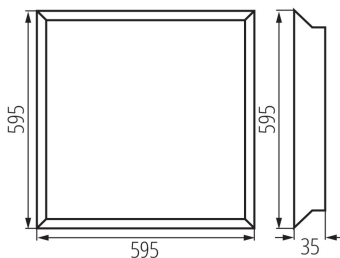

V panelech Kanlux BLINGO jsou LED moduly umístěny na zadní stěně panelu a svítí směrem dolů. Jedná se o panely typu backlite vybavené čočkami rozšiřujícími úhel vyzařování světla, které zaručují rovnoměrnost osvětlení. Eliminace světlovodivé desky minimalizuje možnost zažloutnutí svítidla a umožňuje lepší parametry osvětlení. V Kanluxu najdete také celou řadu příslušenství pro panely Kanlux BLINGO.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: NMLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Baňka: chybějící
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá
Místo montáže: k zabudování do stropu
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano
Napájecí zdroj v balení: ano
Délka [mm]: 595
Šířka [mm]: 595
Výška [mm]: 35
Hloubka [mm]: 595
Integrovaný LED zdroj světla: ano
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 38
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Materiál difuzoru: plast
Typ diody: LED SMD
Modul LED: AC35883
Světelný tok [lm]: 4600
Barva světla: bílá
Životnost [h]: 50000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení

33180 BLINGO P 38W 6060 NW

Vestavný LED panel



| | | BLINGO LED | | | | |
|---|-------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | BLINGO P 38W 6060 NW | BLINGO R 38W 12030 NW | BLINGO R 38W 6060 NW | BLINGO RU 38W 6060 NW | BLINGO TU 48W 6060 NW |
| ACCESSORIES | index | 33180 | 29823 | 29822 | 29824 | 29825 |
| ADTR-H 6060 B | 29845 | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| ADTR-H 6060 SR | 29844 | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| ADTR-H 6060 W | 29843 | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| ADTR-H 12030 B | 33391 | | ✓ | | | |
| ADTR-H 12030 SR | 33392 | | ✓ | | | |
| ADTR-H 12030 W | 33390 | | ✓ | | | |
| ADTR-H 76MM 6060 B (on individual order only) | 33396 | | | | | ✓ |
| ADTR-H 76MM 6060 SR (on individual order only) | 33397 | | | | | ✓ |
| ADTR-H 76MM 6060 W (on individual order only) | 33398 | | | | | ✓ |
| CLIPS BLINGO RT | 29826 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SPN BRAVO S/P 60-62 | 28504 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Úhel svícení [°]: 120

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: ocel

Materiál panelu/rámečku: ocel

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75-1,0

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň krytí IP: 20

Další informace: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)

Další informace: Výměnu řídicího zařízení může provést koncový uživatel

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 35

Třída energetické účinnosti: D

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: 5700

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]: 35

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Hodnota indexu podání barev R9: 8

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnotící parametr pro míhání (PstLM): 1.0

Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM): 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1620

Gramáž [g]: 2274

Délka jednotkového balení [cm]: 60


33180 BLINGO P 38W 6060 NW

Vestavný LED panel

Šířka jednotkového balení [cm]: 3.5
Výška jednotkového balení [cm]: 64
Hmotnost kartonu [kg]: 11.37
Šířka kartonu [cm]: 20.5
Výška kartonu [cm]: 67.5
Délka kartonu [cm]: 63
Objem kartonu [m³]: 0.087176


DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0488/20, platný do 15.12.2025
- panel BLINGO je určen pro montáž do podhledového stropu 625x625mm

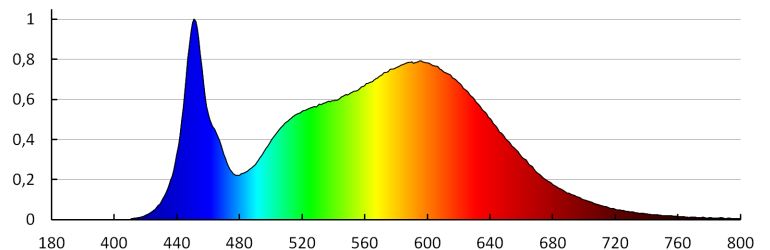

KANLUX S.A. (kat 33180) BLINGO P 38W 6060 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33180) BLINGO P 38W 6060 NW
Lamps: 1 x BLINGO P

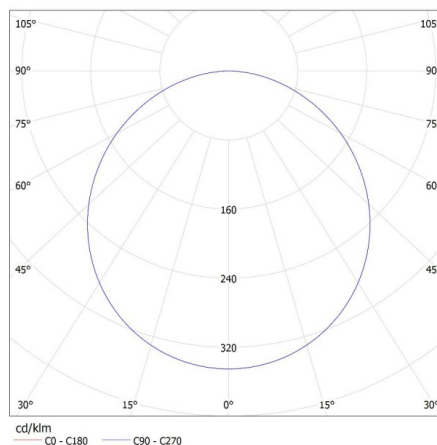

33180 BLINGO P 38W 6060 NW

Vestavný LED panel

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

28515 BLINGO DALI SET 38W

Sada obsahující příslušenství a napájecí zdroj umožňující komunikace v souladu s protokolem DALI (28515).

