

Kanlux



EAN: 5905339332226

Světelný zdroj LED
KANLUX 33222 T8 LED GLASSv4 24W NW



up to

160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Dokument vytvořen: 21.09.2026, 09:35

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý výkon [W]	24
Jmenovitý proud zdroje [mA]	110
Účinník svítidla	0.9
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]	3840
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	bílá
Světelná účinnost [lm/W]	160
Jmenovitý úhel záření [°]	220
Patice (Zdroj světla)	G13
Zdroj světla	T8 LED
Typ diody	LED SMD
Index podání barev	80
Jmenovitá životnost lampy [h]	30000
Počet cyklů zap/vyp	≥30000
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Napájení zářivek T8 LED	jednostranné
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Zdroj světla (LS)
Obsah rtuti	ne
Záměnný startér LED	není součástí sady

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	28
Šířka [mm]	1512
Hloubka [mm]	28
Průměr [mm]	28



MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál difuzoru	sklo
Shape	lineární
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-10÷40

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	25
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	25
Čistá jednotková hmotnost [g]	180
Gramáž [g]	228.4
Hmotnost kusu brutto [g]	202
Délka jednotkového balení [cm]	121.5
Šířka jednotkového balení [cm]	3

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]	24
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	24
Třída energetické účinnosti	C
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	3840
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	v kouli (360°)
Příkon v pohotovostním režimu (Psb)	0
Výška světelného zdroje [mm]	28
Šířka světelného zdroje [mm]	1512
Hloubka světelného zdroje [mm]	28
Trichromatické souřadnice (x)	0.38
Trichromatické souřadnice (y)	0.38
Údaj o rovnocenném příkonu [W]	219

Dokument vytvořen: 21.09.2026, 09:35

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTIKA


Výška jednotkového balení [cm]	3
Hmotnost kartonu [kg]	5.71
Šířka kartonu [cm]	19.5
Výška kartonu [cm]	19
Délka kartonu [cm]	126.5
Objem kartonu [m ³]	0.046868

DALŠÍ INFORMACE

Jednostranné napájení LED trubíc

3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

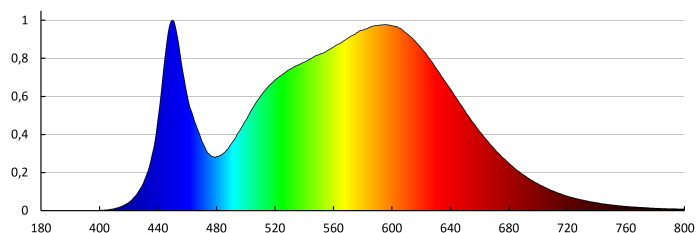

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Hodnota indexu podání barev R9	8
Činitel funkční spolehlivosti	0.9
Činitel stárnutí	0.96
Účinník základní harmonické (cos φ1)	0.9
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu	nevztahuje se
Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM)	1,0
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM)	0.4
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

