

33311 L120 16W/M 24 IP00-WW

LED pásek



5905339333117



up to

120 lm/W

24V

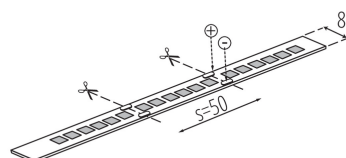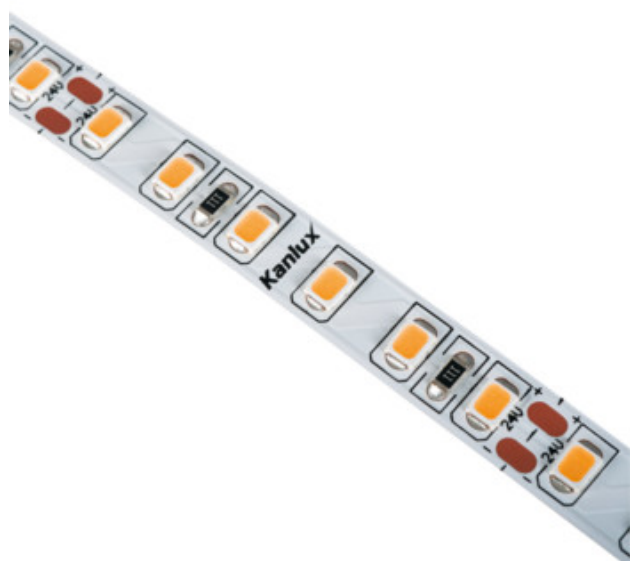

Pásek Kanlux L120 to jsou dvě verze krytí IP00 a IP65 - pro místa, kde je pásek vystaven vlhkosti. Verze IP65 se významně neliší v rozměrech od verze IP00 - je to důležité při montáži v hliníkových profilech. Pásky Kanlux L120 mají vysoký světelný tok (120 lumenů z wattu) a třiletou záruku.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: pouze konkrétními stmívači

PARAMETRY VÝROBKU:

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 5000

Šířka [mm]: 8.2

Výška [mm]: 5000

Hloubka [mm]: 2

Obsah rtuti: ne

Jmenovité napětí [V]: 24 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = 16

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 1m = 1760

Barva světla: teplá bílá

Jmenovitá životnost lampy [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů

Stupeň krytí IP: 00

Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]: 5

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 0,5m = 8


Třída energetické účinnosti: F

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]:
0,5m = 880

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]:

33311 L120 16W/M 24 IP00-WW

LED pásek

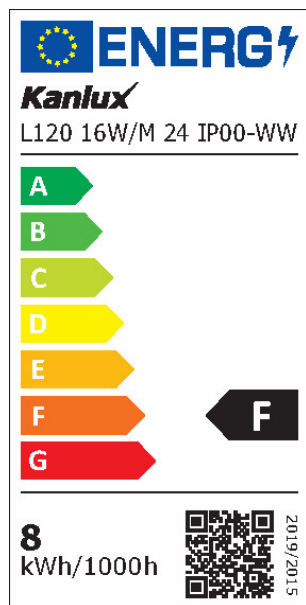

v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 3

Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 0,5m = 8

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.44

Trichromatické souřadnice (y): 0.403

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 0,5m = 64

Hodnota indexu podání barev R9: 3

Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9

Činitel stárnutí: 0.96

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 25

Počet kusů v druhém balení : 25

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 76

Gramáž [g]: 154.8

Délka jednotkového balení [cm]: 21.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 1

Výška jednotkového balení [cm]: 24

Hmotnost kartonu [kg]: 7.74

Šířka kartonu [cm]: 34


Výška kartonu [cm]: 29

Délka kartonu [cm]: 51

Objem kartonu [m³]: 0.050286

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

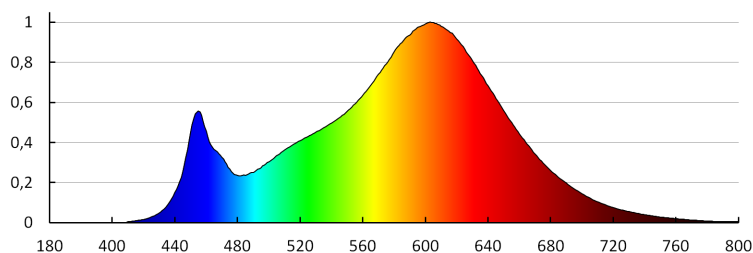

33311 L120 16W/M 24 IP00-WW

LED pásek

KANLUX S.A. (kat 33311) L120 16W_M 24 IP00-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33311) L120 16W_M 24 IP00-WW
Lamps: 1 x L120 16W_M 24 IP00-WW

