

## 33343 BENO 24W NW-L-GR

Stropní LED svítidlo

5905339333438





Svítidla Kanlux BENO mají jedinečný design a výjimečný světelný efekt. Byly vytvořeny na individuální objednávku společnosti Kanlux a jejich návrhy jsme zaregistrovali u patentového úřadu. Kanlux BENO LED je také vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám (stupeň krytí IP54), rychlá a jednoduchá montáž na strop nebo zeď a senzor pohybu s možností regulace. Kanlux BENO LED je multifunkční svítidlo, které vzhledem k designu a jeho technickým aspektům můžeme použít prakticky na jakémkoli místě.

### TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

**Použitý typ světelného zdroje:** LED  
**Nesměrový nebo směrový:** NDLS  
**Síťový nebo nesíťový:** NMLS  
**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne  
**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne  
**Světelný zdroj s vysokým jasem:** ne  
**Clona proti oslnění:** ne  
**Stmívatelný:** ne


### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** grafit  
**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop  
**Místo použití:** uvnitř i vně  
**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne  
**Délka [mm]:** 260  
**Šířka [mm]:** 260  
**Výška [mm]:** 55  
**Obsah rtuti:** ne  
**Integrovaný LED zdroj světla:** ano  
**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50  
**Maximální výkon [W]:** 24  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II  
**Materiál difuzoru:** plast  
**Typ diody:** LED SMD  
**Modul LED:** C260S-LED  
**Světelný tok svítidla [lm] :** 1920  
**Barva světla:** bílá  
**Životnost [h]:** 20000  
**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L70B50  
**Počet cyklů zap/vyp:** ≥20000

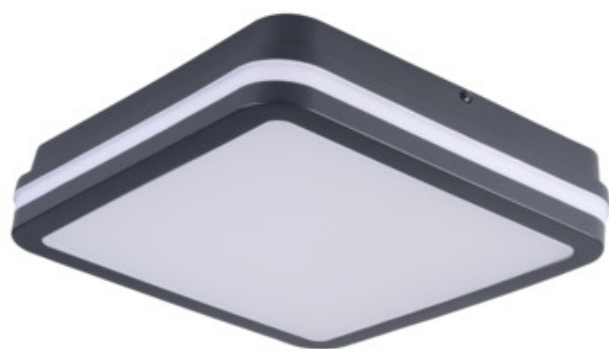

## 33343 BENO 24W NW-L-GR

Stropní LED svítidlo

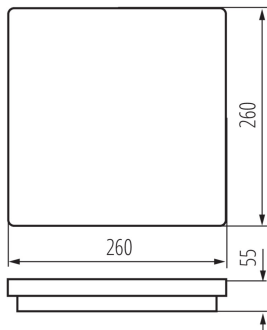

**Úhel svícení [°]:** 110

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -15÷35

**Materiál korpusu:** plast

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,5÷1,5

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň krytí IP:** 54

**Další informace:** Světelný zdroj LED nelze vyměnit

**Další informace:** Řídící zařízení nelze vyměnit

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h):** 22

**Třída energetické účinnosti:** E

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2900

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤6

**Příkon v zapnutém stavu  $P_{on}$  světelného zdroje [W]:** 22

**Výška světelného zdroje [mm]:** 218

**Šířka světelného zdroje [mm]:** 218

**Hloubka světelného zdroje [mm]:** 1

**Index podání barev:** 80

**Trichromatické souřadnice (x):** 0.38

**Trichromatické souřadnice (y):** 0.38

**Hodnota indexu podání barev R9:** 12

**Činitel funkční spolehlivosti:** 0,9

**Činitel stárnutí:** 0,95

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Způsob balení:** 10

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 10

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 656

**Gramáž [g]:** 860

**Délka jednotkového balení [cm]:** 26.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 6

**Výška jednotkového balení [cm]:** 26.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 8.6

**Šířka kartonu [cm]:** 33


**Výška kartonu [cm]:** 29

**Délka kartonu [cm]:** 55

**Objem kartonu [m³]:** 0.052635

## 33343 BENO 24W NW-L-GR

Stropní LED svítidlo

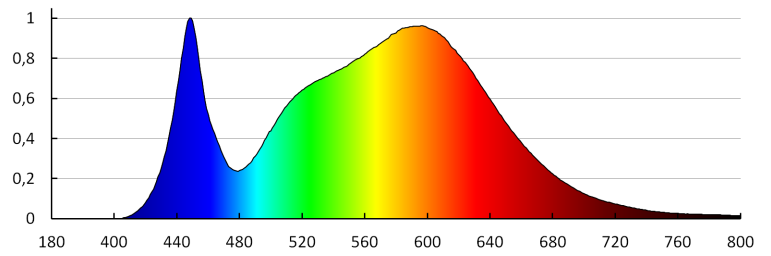

KANLUX S.A. (kat 33343) BENO 24W NW-L-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33343) BENO 24W NW-L-GR  
Lamps: 1 x BENO 24W NW-L-GR

