


33352 LCOB 10W/M 24 IP65-WW

LED pásek

5905339333520

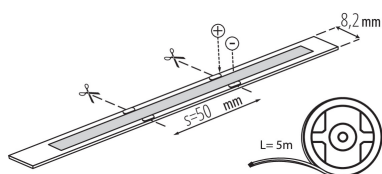

LED pásek Kanlux LCOB 24V je unikátní osvětlení. Má vysokou světelnou účinnost a záruku 3 roky. Jeho jedinečnou vlastností je rovnoměrné svícení po celé délce pásku - nejsou na něm světlejší ani tmavší místa, nejsou vidět žádné světelné body. Pásek Kanlux LCOB vyzařuje rovnoměrné světlo bez ohledu na hloubku profilu a průhlednost difuzoru. Pásek ve verzi 24 V umožňuje používat delší kusy pásku s jedním připojeným napájecím bez úbytku světla. K dispozici jsou dvě verze pásku: s odolností IP65 nebo IP00.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: pouze konkrétními stmívači

PARAMETRY VÝROBKU:

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 5000

Šířka [mm]: 8.2

Výška [mm]: 5000

Hloubka [mm]: 2

Jmenovité napětí [V]: 24 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = 10

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Typ diody: LED COB

Světelný tok [lm]: 1m = 860

Barva světla: teplá bílá

Jmenovitá životnost lampy [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů

Stupeň krytí IP: 65

Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]: 5

Další informace: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

33352 LCOB 10W/M 24 IP65-WW

LED pásek



PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 0,5m=5

Třída energetické účinnosti: G

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 0,5m=430

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 0,5m = 5

Index podání barev: 90

Trichromatické souřadnice (x): 0,44

Trichromatické souřadnice (y): 0,403

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 0,5m = 37

Hodnota indexu podání barev R9: 51

Činitel funkční spolehlivosti: 0.9

Činitel stárnutí: 0.96

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 25

Počet kusů v druhém balení: 25

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 108

Gramáž [g]: 150.2

Délka jednotkového balení [cm]: 21

Šířka jednotkového balení [cm]: 1

Výška jednotkového balení [cm]: 22.5

Hmotnost kartonu [kg]: 7.51

Šířka kartonu [cm]: 31


Výška kartonu [cm]: 28

Délka kartonu [cm]: 46.5

Objem kartonu [m³]: 0.040362

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

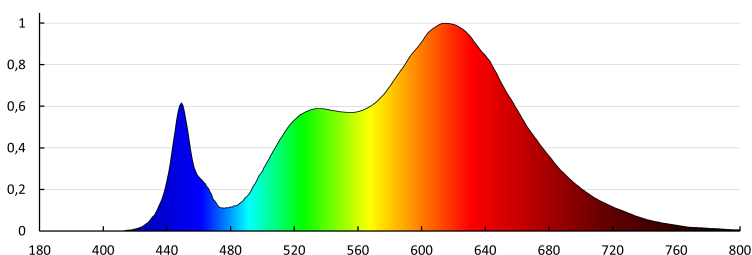

33352 LCOB 10W/M 24 IP65-WW

LED pásek