


33362 AQILO IP65 DSO-GR

Stropní bodové svítidlo

5905339333629

IP
65

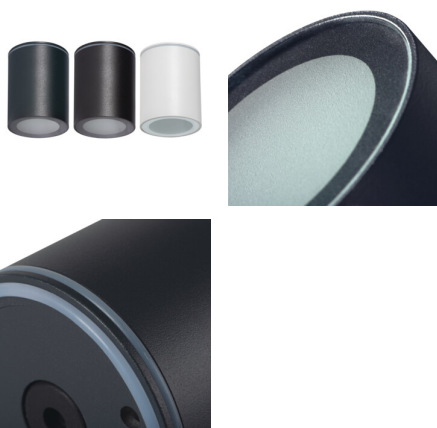

Kanlux AQILO je naše první přisazené svítidlo s tak **vysokým stupněm krytí - IP65**. Vyznačuje se jednoduchým stylem a dostupností ve třech barvách: bílá, černá a grafitová. Vysoký stupeň krytí je určen do místností, kde jsou svítidla vystavena zvýšené vlhkosti a hrozí jim kontakt s vodou např. koupelny, kuchyně a vnější prostory domu, jako jsou terasy, balkony nebo kryté vchody. Do svítidel Kanlux AQILO si můžete sami vybrat vhodné světelné zdroje. Další výhodou svítidel AQILO E14 a AQILO E27 je reflektor.

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: grafit

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Zdroj světla v balení: ne

Výška [mm]: 90

Průměr [mm]: 70

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 7

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: PAR16 LED

Patice: GU10

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Stupeň krytí IP: 65

Další informace: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 - produkt na wymienne źródło światła

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 50

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 254

Gramáž [g]: 298.4

Délka jednotkového balení [cm]: 10


Šířka jednotkového balení [cm]: 8

Výška jednotkového balení [cm]: 8

Hmotnost kartonu [kg]: 14.92

33362 AQILO IP65 DSO-GR

Stropní bodové svítidlo



Šířka kartonu [cm]: 17
Výška kartonu [cm]: 42
Délka kartonu [cm]: 52
Objem kartonu [m³]: 0.037128



KANLUX S.A. (kat 33362) AQILO IP65 DSO-GR + IQ-LED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33362) AQILO IP65 DSO-GR + IQ-LED
Lampe: 1 x IQ-LED GU10 6,5W/WW

