

33519 XLED G125 4W-SW


Světelný zdroj LED

5905339335197

1800K
SUPER
WARM



XLED G125 4W-SW

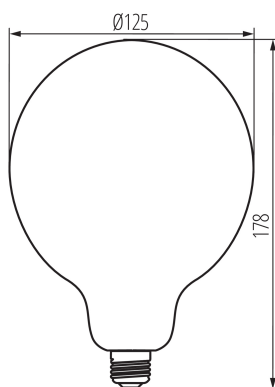

Dekorativní verze velké a samo o sobě účinné žárovky GLOBE. Kanlux XLED G125 v této jedinečné verzi Vám pomůže vytvořit velmi útulnou atmosféru. To vše díky výjimečně teplé barvě světla v jantarovém sklu, ve kterém je uzavřeno spirálové LED vlákno. Tato velká, světelná koule se stane ozdobou Vašeho domu, kavárny, restaurace nebo jakéhokoli jiného místa, ve kterém ji použijete. Jedná se o jedinečné spojení dekorativnosti a moderní, energeticky úsporné LED technologie.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý výkon [W]: 4

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 38

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 250

Světelná účinnost [lm/W]: 63

Jmenovitý úhel záření [°]: 320

Patice (Zdroj světla): E27

Zdroj světla: G125

Typ diody: LED FILAMENT

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 1800

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Barva světla: super warm

Index podání barev: 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥20000

Barva: jantarová

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 178

Průměr [mm]: 125

Materiál difuzoru: sklo

Kształt: globe

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 4

Světelný zdroj LED



Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 4

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 250

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Výška světelného zdroje [mm]: 178

Šířka světelného zdroje [mm]: 125

Hloubka světelného zdroje [mm]: 125

Trichromatické souřadnice (x): 0.549

Trichromatické souřadnice (y): 0.408

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 25

Hodnota indexu podání barev R9: 19

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,93

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0.5

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): 1,0

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení: 5

Počet kusů v hromadném balení: 20

Čistá jednotková hmotnost [g]: 98

Gramáž [g]: 251

Délka jednotkového balení [cm]: 13

Šířka jednotkového balení [cm]: 13

Výška jednotkového balení [cm]: 19

Hmotnost kartonu [kg]: 5.02

33519 XLED G125 4W-SW


Světelný zdroj LED

Šířka kartonu [cm]: 56

Výška kartonu [cm]: 22

Délka kartonu [cm]: 68

Objem kartonu [m³]: 0.083776

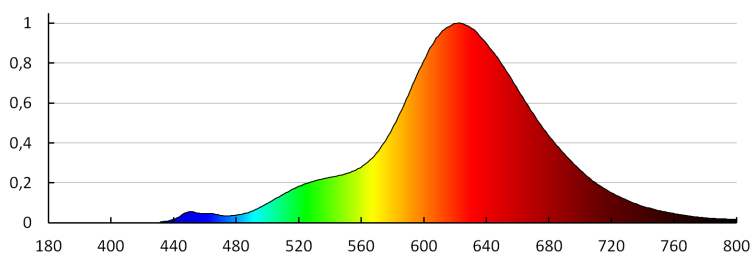

KANLUX S.A. (kat 33519) XLED G125 4W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33519) XLED G125 4W-SW
Lamps: 1 x XLED G125 4W-SW

